

DAL-S-ESR 21



Beschreibung

- Einbaurahmen rund aus Druckguss
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfacher Deckeneinbau über Spannflügel (einstellbare Deckenstärke)


Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	110 mm
Höhe	41 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	100 mm
Deckenstärke	1.0 - 25.0 mm
Nettogewicht	0.17 kg
Bruttogewicht	0.18 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660917	4043544697363
schwarz	660918	4043544697370
weiß	660919	4043544697387

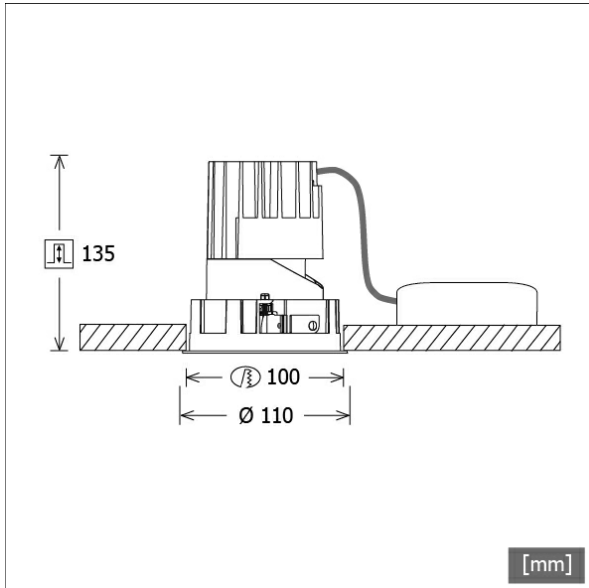

Einbaustrahler · Dallton Small Round Standard



DAL-S-ESR 21

Zubehör



DAL-S-RFR 21
Reflektor flach rund



DAL-S-RTR 21
Reflektor tief rund



DAL-S-RWR 21
Reflektor Wallwasher rund

DAL-S-ESR 21

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-S-LK100.830.20	20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm
DAL-S-LK100.830.20/DALI	20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm
DAL-S-LK100.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm
DAL-S-LK100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-S-LK100.830.50	50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-S-LK100.830.50/DALI	50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-S-LK100.840.20	20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm
DAL-S-LK100.840.20/DALI	20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm
DAL-S-LK100.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-S-LK100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm
DAL-S-LK100.840.50	50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-S-LK100.840.50/DALI	50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-S-LK101.830.20	20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm
DAL-S-LK101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm
DAL-S-LK101.830.40	40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm
DAL-S-LK101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm
DAL-S-LK101.830.50	50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm
DAL-S-LK101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm
DAL-S-LK101.840.20	20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm
DAL-S-LK101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm
DAL-S-LK101.840.40	40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm
DAL-S-LK101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm
DAL-S-LK101.840.50	50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm
DAL-S-LK101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm