


DAL-S-ETQ 11



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	660943	4043544697608

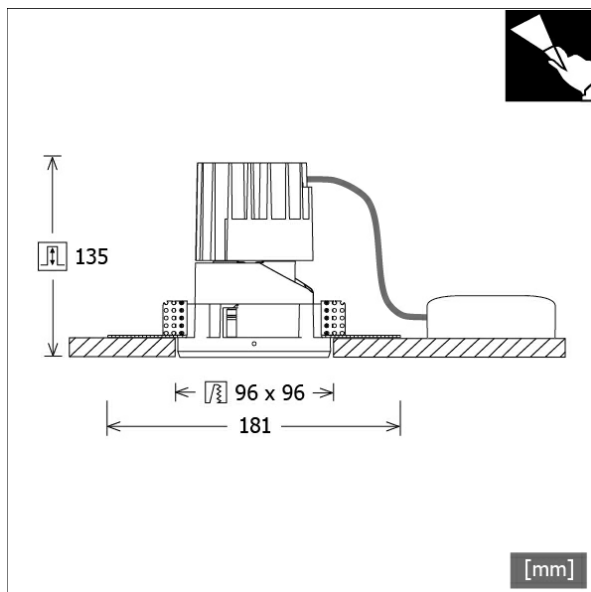

Beschreibung

- Einbaurahmen quadratisch mit Anputzrand aus Druckguss
- deckenbündiger Einbau in Gipskarton für randlose Integration in moderne Architektur
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfache Trockenbau-Schraubmontage (einstellbare Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	41 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	96 x 96 mm
Deckenstärke	12,5 - 24,5 mm
Nettogewicht	0,13 kg
Bruttogewicht	0,14 kg

Sondermaße

Platzbedarf: 181 mm

Einbaustrahler · Dallton Small Square Trimless



DAL-S-ETQ 11

Zubehör



DAL-S-RFQ 11
Reflektor flach quadratisch



DAL-S-RTQ 11
Reflektor tief quadratisch



DAL-S-RWQ 11
Reflektor Wallwasher quadratisch

DAL-S-ETQ 11

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-S-LK100.830.20	20°, 3000 K, 15.0 W , 1110 lm
DAL-S-LK100.830.20/DALI	20°, 3000 K, 15.0 W , 1040 lm
DAL-S-LK100.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 740 lm
DAL-S-LK100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-S-LK100.830.50	50°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-S-LK100.830.50/DALI	50°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-S-LK100.840.20	20°, 4000 K, 15.0 W , 1160 lm
DAL-S-LK100.840.20/DALI	20°, 4000 K, 15.0 W , 1090 lm
DAL-S-LK100.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-S-LK100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm
DAL-S-LK100.840.50	50°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-S-LK100.840.50/DALI	50°, 4000 K, 15.0 W , 970 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-S-LK101.830.20	20°, 3000 K, 22.0 W , 1490 lm
DAL-S-LK101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 22.0 W , 1430 lm
DAL-S-LK101.830.40	40°, 3000 K, 22.0 W , 1010 lm
DAL-S-LK101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 22.0 W , 1130 lm
DAL-S-LK101.830.50	50°, 3000 K, 22.0 W , 1120 lm
DAL-S-LK101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 22.0 W , 1280 lm
DAL-S-LK101.840.20	20°, 4000 K, 22.0 W , 1560 lm
DAL-S-LK101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 22.0 W , 1500 lm
DAL-S-LK101.840.40	40°, 4000 K, 22.0 W , 1060 lm
DAL-S-LK101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 22.0 W , 1180 lm
DAL-S-LK101.840.50	50°, 4000 K, 22.0 W , 1170 lm
DAL-S-LK101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 22.0 W , 1340 lm