

DAL-XS-ESR 20



Beschreibung

- Einbaurahmen rund aus Druckguss
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- werkzeugloser Deckeneinbau über Blattfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)


Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	78 mm
Höhe	40 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	68 mm
Deckenstärke	4.0 - 15.0 mm
Nettogewicht	0.11 kg
Bruttogewicht	0.12 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660920	4043544697394
schwarz	660921	4043544697400
weiß	660922	4043544697417

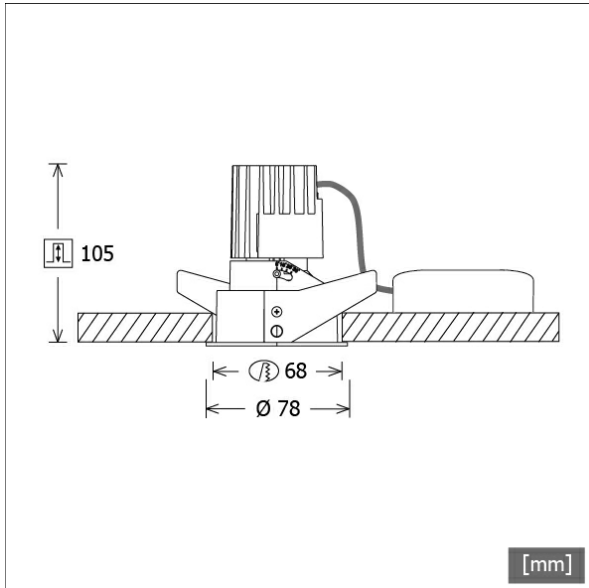

Einbaustrahler · Dallton XSmall Round Standard



DAL-XS-ESR 20

Zubehör



DAL-XS-RFR 20
Reflektor flach rund

DAL-XS-ESR 20

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-XS-LK 100.827.25	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.25/DALI	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.40	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.40/DALI	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.55	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.827.55/DALI	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.830.25	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.25/DALI	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.40	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.55	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.830.55/DALI	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.840.25	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.25/DALI	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.40	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.55	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm
DAL-XS-LK 100.840.55/DALI	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-XS-LK 101.827.25	25°, 2700 K, 15.0 W , 900 lm
DAL-XS-LK 101.827.25/DALI	25°, 2700 K, 15.0 W , 890 lm
DAL-XS-LK 101.827.40	40°, 2700 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.827.40/DALI	40°, 2700 K, 15.0 W , 960 lm
DAL-XS-LK 101.827.55	55°, 2700 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 101.827.55/DALI	55°, 2700 K, 15.0 W , 780 lm
DAL-XS-LK 101.830.25	25°, 3000 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.830.25/DALI	25°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-XS-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 1000 lm
DAL-XS-LK 101.830.55	55°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 101.830.55/DALI	55°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-XS-LK 101.840.25	25°, 4000 K, 15.0 W , 990 lm
DAL-XS-LK 101.840.25/DALI	25°, 4000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 1030 lm
DAL-XS-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 1050 lm
DAL-XS-LK 101.840.55	55°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-XS-LK 101.840.55/DALI	55°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm