


DAL-XS-ETQ 10



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	660944	4043544697615

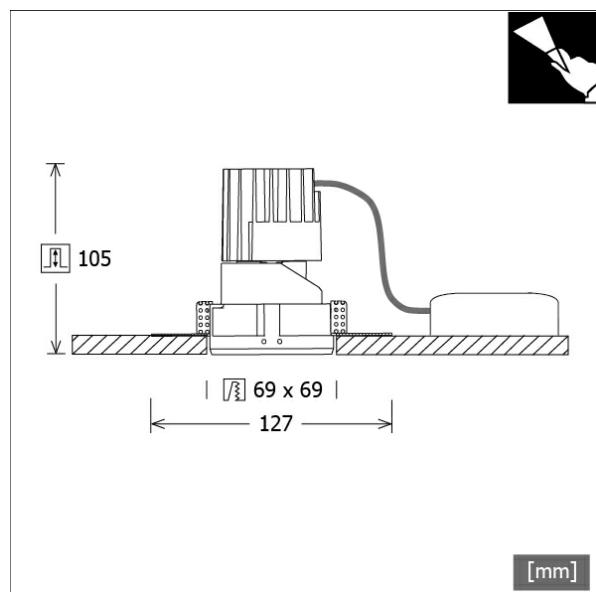

Beschreibung

- Einbaurahmen quadratisch mit Anputzrand aus Druckguss
- deckenbündiger Einbau in Gipskarton für randlose Integration in moderne Architektur
- Lichtkopf und optisches Zubehör separat bestellen
- einfache Trockenbau-Schraubmontage (einstellbare Deckenstärke)

Hinweise

Einbautiefe abhängig vom Lichtkopf.

Abmessungen / Gewichte

Länge	67 mm
Breite	67 mm
Höhe	40 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	69 x 69 mm
Deckenstärke	12,5 - 22,5 mm
Nettogewicht	0,08 kg
Bruttogewicht	0,09 kg

Sondermaße

Platzbedarf: 127 mm

Einbaustrahler · Dallton XSmall Square Trimless



DAL-XS-ETQ 10

Zubehör



DAL-XS-RFQ 10
Reflektor flach quadratisch

DAL-XS-ETQ 10

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
DAL-XS-LK 100.827.25	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.25/DALI	25°, 2700 K, 11.0 W , 690 lm
DAL-XS-LK 100.827.40	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.40/DALI	40°, 2700 K, 11.0 W , 740 lm
DAL-XS-LK 100.827.55	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.827.55/DALI	55°, 2700 K, 11.0 W , 600 lm
DAL-XS-LK 100.830.25	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.25/DALI	25°, 3000 K, 11.0 W , 720 lm
DAL-XS-LK 100.830.40	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.40/DALI	40°, 3000 K, 11.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 100.830.55	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.830.55/DALI	55°, 3000 K, 11.0 W , 630 lm
DAL-XS-LK 100.840.25	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.25/DALI	25°, 4000 K, 11.0 W , 760 lm
DAL-XS-LK 100.840.40	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.40/DALI	40°, 4000 K, 11.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 100.840.55	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm
DAL-XS-LK 100.840.55/DALI	55°, 4000 K, 11.0 W , 660 lm

Bezeichnung	Beschreibung
DAL-XS-LK 101.827.25	25°, 2700 K, 15.0 W , 900 lm
DAL-XS-LK 101.827.25/DALI	25°, 2700 K, 15.0 W , 890 lm
DAL-XS-LK 101.827.40	40°, 2700 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.827.40/DALI	40°, 2700 K, 15.0 W , 960 lm
DAL-XS-LK 101.827.55	55°, 2700 K, 15.0 W , 770 lm
DAL-XS-LK 101.827.55/DALI	55°, 2700 K, 15.0 W , 780 lm
DAL-XS-LK 101.830.25	25°, 3000 K, 15.0 W , 940 lm
DAL-XS-LK 101.830.25/DALI	25°, 3000 K, 15.0 W , 930 lm
DAL-XS-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 15.0 W , 1000 lm
DAL-XS-LK 101.830.55	55°, 3000 K, 15.0 W , 810 lm
DAL-XS-LK 101.830.55/DALI	55°, 3000 K, 15.0 W , 820 lm
DAL-XS-LK 101.840.25	25°, 4000 K, 15.0 W , 990 lm
DAL-XS-LK 101.840.25/DALI	25°, 4000 K, 15.0 W , 980 lm
DAL-XS-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 15.0 W , 1030 lm
DAL-XS-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 15.0 W , 1050 lm
DAL-XS-LK 101.840.55	55°, 4000 K, 15.0 W , 850 lm
DAL-XS-LK 101.840.55/DALI	55°, 4000 K, 15.0 W , 860 lm