




DOMFLQ 112.40.02



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	613722	4043544294678

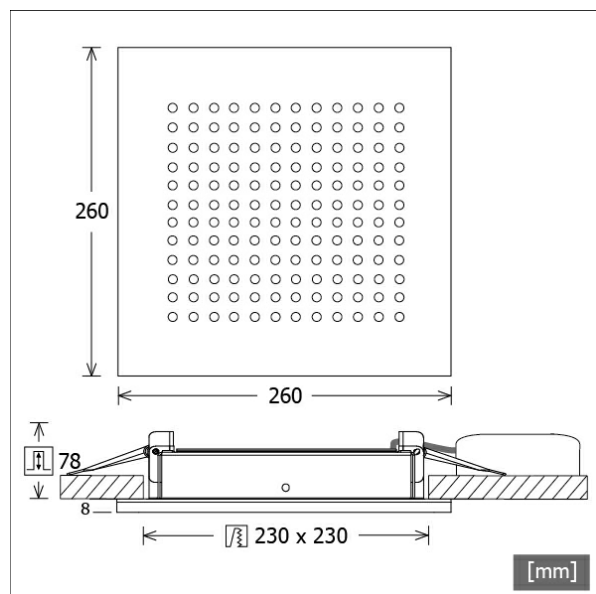

Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in modernster klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- Acrylglas schwarz in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix 12 x 12 / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	994568
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1440 lm
Systemeffizienz	65.45 lm/W
Moduleffizienz	179.53 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	260 mm
Breite	260 mm
Höhe	8 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	230 x 230 mm
Deckenstärke	12.0 - 22.0 mm
Einbautiefe	78 mm
Nettogewicht	1.82 kg
Bruttogewicht	2.10 kg

DOMFLQ 112.40.02

Domino Flat Square (1xLED 22W 840/4000K 1440lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	338	339	338	339
15°	324	321	324	321
30°	287	285	287	285
45°	234	231	234	231
60°	160	158	160	158
75°	71	69	71	69
90°	3	4	3	4
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.73	9.54	54.1
6.0	19.45	19.07	13.5
9.0	29.18	28.61	6.0
12.0	38.91	38.15	3.4
15.0	48.64	47.68	2.2

η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.5
UGR C90/C270	25.4
CIE Flux Codes	46 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



NOL 50B/3H/DALI
LED-Notlichteinheit