


DOMFLQ 112.40.03



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	613724	4043544294692

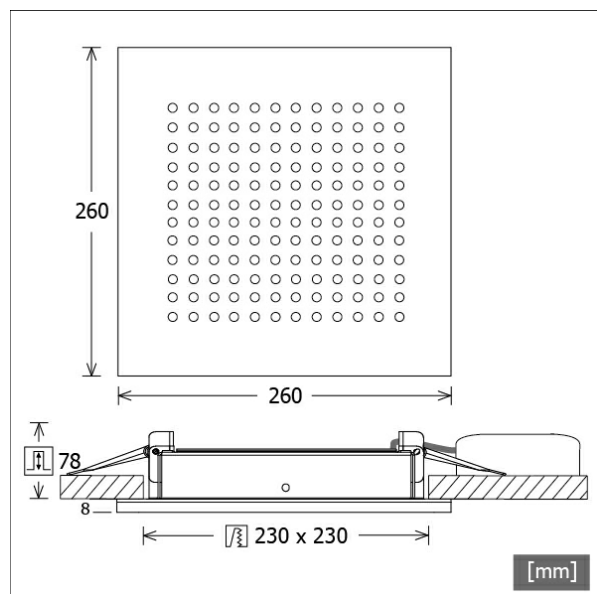

Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formsprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- Acrylglas weiß in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix 12 x 12 / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	994568
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	22.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2880 lm
Systemeffizienz	130.90 lm/W
Moduleffizienz	179.53 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	260 mm
Breite	260 mm
Höhe	8 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	230 x 230 mm
Deckenstärke	12.0 - 22.0 mm
Einbautiefe	78 mm
Nettogewicht	1.82 kg
Bruttogewicht	2.10 kg

DOMFLQ 112.40.03

Domino Flat Square (1xLED 22W 840/4000K 2880lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	326	326	326	326
15°	314	314	314	314
30°	283	283	283	283
45°	232	232	232	232
60°	160	160	160	160
75°	72	71	72	71
90°	3	2	3	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	10.14	10.15	104.2
6.0	20.29	20.30	26.1
9.0	30.43	30.44	11.6
12.0	40.58	40.59	6.5
15.0	50.72	50.74	4.2

η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.0
UGR C90/C270	28.0
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



NOL 50B/3H/DALI
LED-Notlichteinheit