

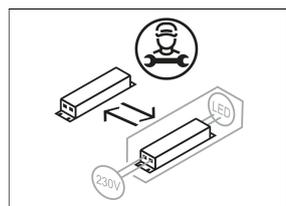


DOMFLQ 206.30.02

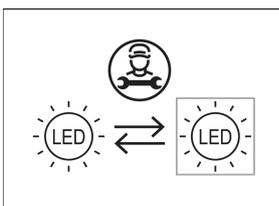

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	634129	4043544361738

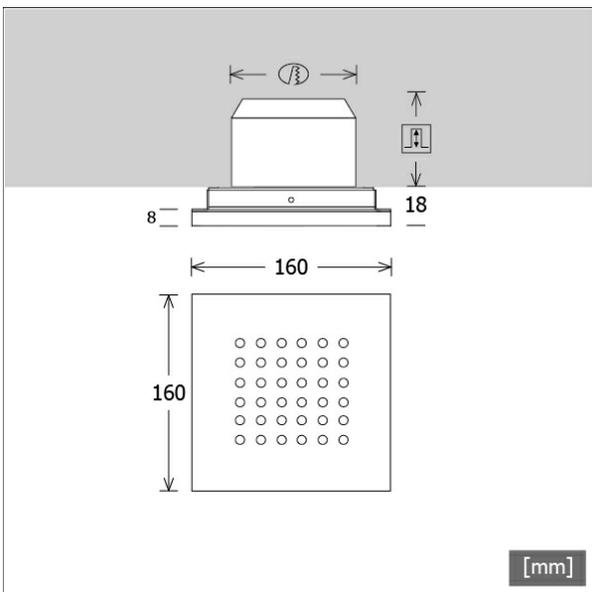

Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräslochdurchmesser 68 mm oder 74 mm
- Acrylglas schwarz in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsloch) abhängig von Unterputz- bzw. Hohlwanddose
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magneten
- Leuchte anschlussfertig, für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integriertem Konverter bestellt werden

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	994560
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.0 W
Leuchten-Lichtstrom	410 lm
Systemeffizienz	37.27 lm/W
Moduleffizienz	171.36 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	160 mm
Breite	160 mm
Höhe	18 mm
Nettogewicht	0.42 kg
Bruttogewicht	0.58 kg

DOMFLQ 206.30.02

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 830/3000K 410lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	322	322	322	322
15°	313	310	313	310
30°	277	275	277	275
45°	227	224	227	224
60°	159	156	159	156
75°	75	74	75	74
90°	5	5	5	5
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	10.21	9.93	14.7
6.0	20.43	19.86	3.7
9.0	30.64	29.79	1.6
12.0	40.86	39.72	0.9
15.0	51.07	49.65	0.6

η	LED
Efficiency	37 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.4
UGR C90/C270	26.3
CIE Flux Codes	44 76 94 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZRC 206.02
Deckenanbaurahmen schwarz mit integriertem Konverter

Versorgungseinheiten



CVGLED 352
LED-Konverter 10 W



CVGLED 352/DALI
LED-Konverter 20 W, dimmbar DALI