


DOMFLQ 206.40.03



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	634132	4043544361769

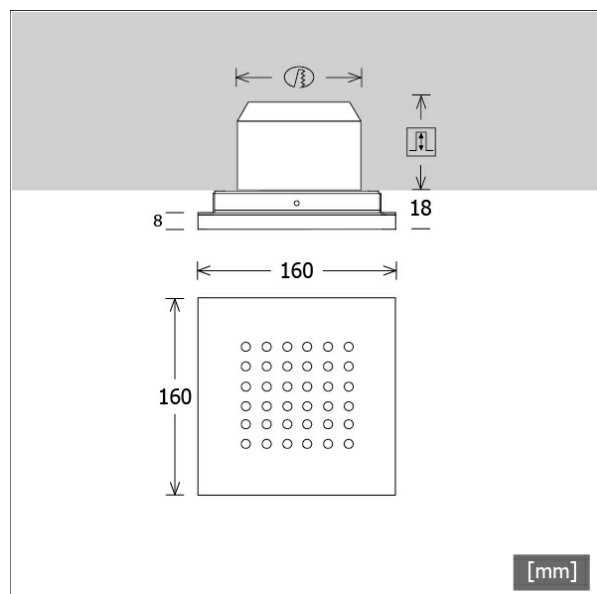

Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräsl Lochdurchmesser 68 mm oder 74 mm
- Acrylglas weiß in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsl Loch) abhängig von Unterputz- bzw. Hohlwanddose
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magneten
- Leuchte anschlussfertig, für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integriertem Konverter bestellt werden

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	994561
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1020 lm
Systemeffizienz	92.72 lm/W
Moduleffizienz	178.81 lm/W
UGR Klasse	>28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	160 mm
Breite	160 mm
Höhe	18 mm
Nettogewicht	0.42 kg
Bruttogewicht	0.58 kg

DOMFLQ 206.40.03

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 840/4000K 1020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	320	318	320	318
30°	284	283	284	283
45°	231	229	231	229
60°	158	158	158	158
75°	70	70	70	70
90°	8	7	8	7
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.96	9.92	37.2
6.0	19.91	19.85	9.3
9.0	29.87	29.77	4.1
12.0	39.83	39.69	2.3
15.0	49.78	49.62	1.5

η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.3
UGR C90/C270	29.3
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZRC 206.03
Deckenanbaurahmen weiß mit integriertem
Konverter

Versorgungseinheiten



CVGLED 352
LED-Konverter 10 W



CVGLED 352/DALI
LED-Konverter 20 W, dimmbar DALI