

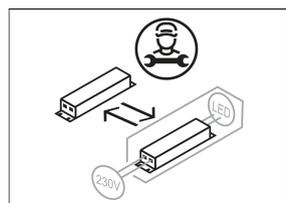


# DOMFLQ 209.30.02

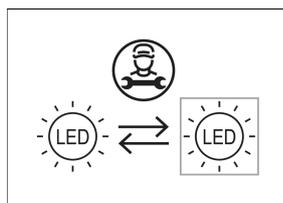

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	634133	4043544361776

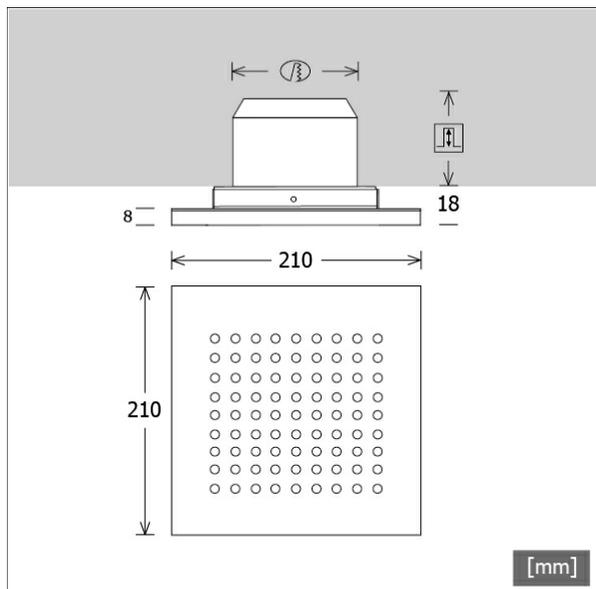

## Beschreibung

- superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung
- geeignet für Einbau in Unterputz- und Hohlwanddosen mit Fräslochdurchmesser 68 mm oder 74 mm
- Acrylglas schwarz in Hochglanzoptik
- mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- Einbautiefe ET und Ausschnittsmaß (Fräsloch) abhängig von Unterputz- bzw. Hohlwanddose
- werkzeuglose Leuchtenbefestigung mit Magneten
- Leuchte anschlussfertig, für 230 V AC Anschluss kann ein separater Anbaurahmen mit integriertem Konverter bestellt werden

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix 9 x 9 / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	994563
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	18.0 W
Leuchten-Lichtstrom	870 lm
Systemeffizienz	48.33 lm/W
Moduleffizienz	164.14 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	210 mm
Breite	210 mm
Höhe	18 mm
Nettogewicht	0.86 kg
Bruttogewicht	1.08 kg

# DOMFLQ 209.30.02

Domino Flat Square QS (1xLED 18W 830/3000K 870lm)

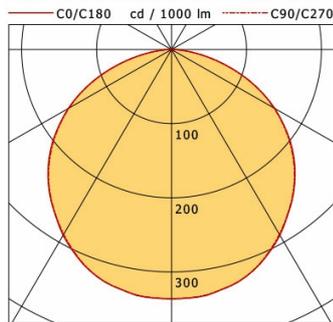

	C0	C90	C180	C270
0°	336	336	336	336
15°	327	327	327	327
30°	289	288	289	288
45°	233	232	233	232
60°	159	158	159	158
75°	68	68	68	68
90°	4	4	4	4

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.71	9.65	32.5
6.0	19.42	19.30	8.1
9.0	29.13	28.95	3.6
12.0	38.84	38.61	2.0
15.0	48.55	48.26	1.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	48 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.6
UGR C90/C270	25.6
CIE Flux Codes	46 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**ZRC 209.02**  
Deckenanbaurahmen schwarz mit integriertem Konverter

## Versorgungseinheiten



**CVGLED 511**  
LED-Konverter 23 W



**CVGLED 511/DALI**  
LED-Konverter 25 W, dimmbar DALI