LK-P 070.1 APB/...

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	668693	4043544803634
schwarz	668694	4043544803641
weiß	668695	4043544803658

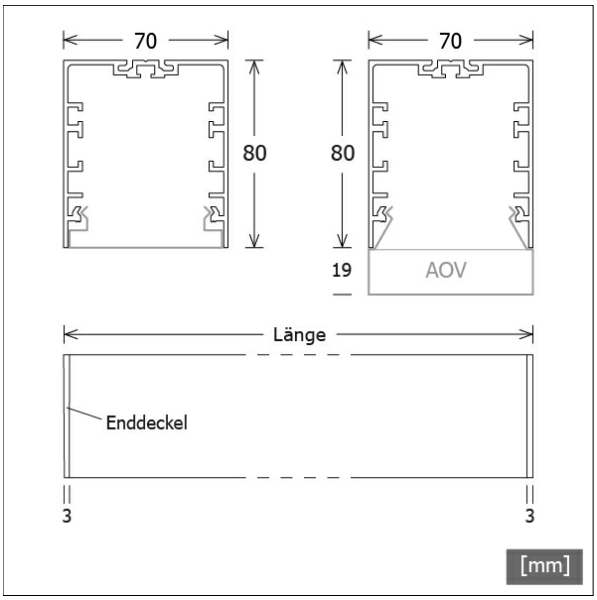

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik

Hinweise

Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Bei einer Umgebungstemperatur von 25°C beträgt die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Lichttechnik / Normen

Anteil recyceltem Aluminium	85 %
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	1.96 kg
Bruttogewicht	2.04 kg

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 10.11.2026

LK-P 070.1 APB/...

Zubehör

LK-Z 070 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig

LK-Z 070 AOB.1/1000 FLX
Ersatz-Acrylglas opal bündig (Generation 2), Länge: 1000 mm

LK-Z 070 AOB.1/1500 FLX
Ersatz-Acrylglas opal bündig (Generation 2), Länge: 1500 mm

LK-Z 070 AOB.1/2000 FLX
Ersatz-Acrylglas opal bündig (Generation 2), Länge: 2000 mm

LK-Z 070 APB.1/1000 FLX
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Generation 2), Länge: 1000 mm

LK-Z 070 APB.1/1500 FLX
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Generation 2), Länge: 1500 mm

LK-Z 070 APB.1/2000 FLX
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig (Generation 2), Länge: 2000 mm

LK-Z 070 BA/0500 FLX
Blindabdeckung
(Länge: 500 mm)

LK-Z 070 BA/1000 FLX
Blindabdeckung
(Länge: 1000 mm)

LK-Z 070 BA/1500 FLX
Blindabdeckung
(Länge: 1500 mm)

LK-Z 070 SENSOR/OR
Organic Response Sensor (DALI PS3) für Lichtkanal 070

LK-Z 070.001
Enddeckel
(2 Stück)

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 10.11.2026

LK-P 070.1 APB/...

Zubehör

LK-Z 070.100
Anschluss-Set mit Erdung

LK-Z 070.102.90
Verbinder-Set für Winkel

LK-Z 070.103.03/DALI
Drahtseil-Set mit Einspeisung (5-adrig, Länge: 3000 mm) mit Farbkombination Kabel/Deckendose

LK-Z 070.103.05/DALI
Drahtseil-Set mit Einspeisung (5-adrig, Länge: 5000 mm) mit Farbkombination Kabel/Deckendose



LK-Z 070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z 070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)

LK-Z 070.107
Haken für Kettenmontage
(1 Stück)

LK-Z 070.108
Einhängewinkel für Schnellabhängung
(1 Stück)

LK-Z 070.110
Erdung-Set für Formstücke
(Gehrungen)

LK-Z 070.114
Wandhalter
(1 Stück)

STRL-LK-Z 070-060.102.00
Verbinder-Set linear

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 10.11.2026

LK-P 070.1 APB/...

Lichteinsätze

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 070.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.3 W , 1670 lm
LK-L 070.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.3 W , 1770 lm
LK-L 070.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.4 W , 2000 lm
LK-L 070.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.4 W , 2120 lm
LK-L 070.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.5 W , 2330 lm
LK-L 070.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.5 W , 2470 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2830 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3530 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4240 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5650 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 16.5 W , 2830 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 20.7 W , 3530 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 24.8 W , 4240 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 33.1 W , 5650 lm
LK-L 070.10830.0705.U16/DALI	3000 K, 705 mm, 7.5 W , 1040 lm
LK-L 070.10840.0705.U16/DALI	4000 K, 705 mm, 7.5 W , 1100 lm
LK-L 070.10830.0845.U16/DALI	3000 K, 845 mm, 9.1 W , 1260 lm
LK-L 070.10840.0845.U16/DALI	4000 K, 845 mm, 9.1 W , 1330 lm
LK-L 070.10830.0985.U16/DALI	3000 K, 985 mm, 10.6 W , 1470 lm
LK-L 070.10840.0985.U16/DALI	4000 K, 985 mm, 10.6 W , 1550 lm
LK-L 070.10830.1125.U16/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.1 W , 1670 lm
LK-L 070.10840.1125.U16/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.1 W , 1770 lm
LK-L 070.10830.1405.U16/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.1 W , 2090 lm
LK-L 070.10840.1405.U16/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.1 W , 2210 lm
LK-L 070.10830.1685.U16/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.2 W , 2510 lm
LK-L 070.10840.1685.U16/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.2 W , 2660 lm
LK-L 070.10830.2245.U16/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.3 W , 3340 lm
LK-L 070.10840.2245.U16/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.3 W , 3540 lm
LK-L 070.10830.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 7.5 W , 1130 lm
LK-L 070.10840.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 7.5 W , 1190 lm
LK-L 070.10830.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 9.1 W , 1360 lm
LK-L 070.10840.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 9.1 W , 1440 lm
LK-L 070.10830.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 10.6 W , 1590 lm
LK-L 070.10840.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 10.6 W , 1680 lm
LK-L 070.10830.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.1 W , 1810 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-L 070.10840.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.1 W , 1920 lm
LK-L 070.10830.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.1 W , 2270 lm
LK-L 070.10840.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.1 W , 2400 lm
LK-L 070.10830.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.2 W , 2720 lm
LK-L 070.10840.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.2 W , 2880 lm
LK-L 070.10830.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.3 W , 3630 lm
LK-L 070.10840.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.3 W , 3840 lm
LK-L 070.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.9 W , 2570 lm
LK-L 070.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.9 W , 2720 lm
LK-L 070.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19.1 W , 3080 lm
LK-L 070.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19.1 W , 3260 lm
LK-L 070.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.3 W , 3590 lm
LK-L 070.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.3 W , 3800 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4350 lm
LK-L 070.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5120 lm
LK-L 070.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5430 lm
LK-L 070.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6150 lm
LK-L 070.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6520 lm
LK-L 070.11830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8690 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 25.5 W , 4350 lm
LK-L 070.11830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5120 lm
LK-L 070.11840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 31.9 W , 5430 lm
LK-L 070.11830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6150 lm
LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 38.3 W , 6520 lm
LK-L 070.11830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 51.0 W , 8690 lm
LK-L 070.11830.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 11.7 W , 1650 lm
LK-L 070.11840.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 11.7 W , 1750 lm
LK-L 070.11830.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 14.1 W , 1980 lm
LK-L 070.11840.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 14.1 W , 2100 lm
LK-L 070.11830.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 16.5 W , 2310 lm
LK-L 070.11840.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 16.5 W , 2450 lm
LK-L 070.11830.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.8 W , 2640 lm
LK-L 070.11840.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.8 W , 2800 lm
LK-L 070.11830.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 23.5 W , 3300 lm
LK-L 070.11840.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 23.5 W , 3490 lm
LK-L 070.11830.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 28.2 W , 3960 lm
LK-L 070.11840.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 28.2 W , 4190 lm
LK-L 070.11830.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 37.6 W , 5280 lm
LK-L 070.11840.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 37.6 W , 5590 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 10.11.2026