ORYO-WA1 101.927.FL/DALI

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	671940	4043544836182
weiß	671941	4043544836199

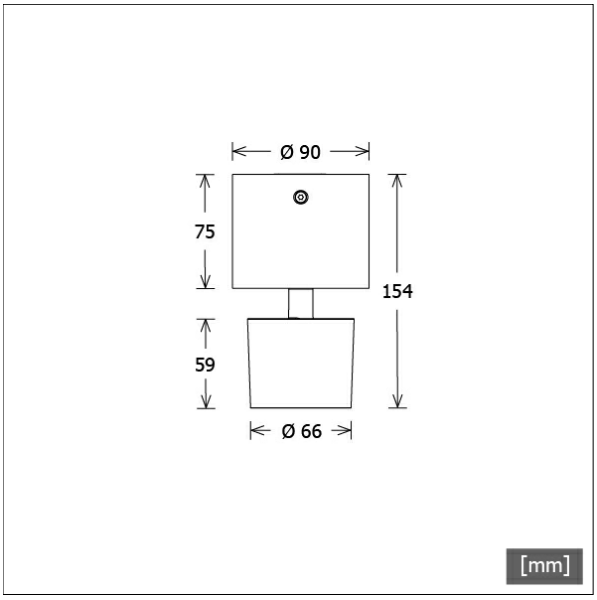





Beschreibung

- Wand-/Deckenleuchte mit leicht konusförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf 310° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Anbaugehäuse aus Aluminium
- Acrylschutzglas klar
- Anbaugehäuse mit Einspeisung aus Aluminium (D = 90 mm, H = 75 mm) für Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen

3000 K · 4000 K · SP · MF

Sonderoptionen

SILBER · RAL · CRI 80 SDCM3 · TREND COLOURS

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL Lichtquellen	2093885
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	15.9 W
Leuchten-Lichtstrom	1725 lm
Systemeffizienz	108.49 lm/W
Moduleffizienz	156.22 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	45°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	90 mm
Höhe	154 mm
Durchmesser Lichtkopf	66 mm
Nettogewicht	0.60 kg
Bruttogewicht	0.63 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 06.11.2026

ORYO-WA1 101.927.FL/DALI

ORYO 100 Uno | Wall & Ceiling (1xLED 16W 927/2700K 1725lm 45°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1636	1636	1636	1636
15°	1232	1232	1232	1232
30°	461	461	461	461
45°	24	24	24	24
60°	8	8	8	8
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör

ZB-AGS 001
Abblendschute

ZB-DAR 001
Abblenddekoring

ZBW 88
Wabenraster

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 06.11.2026