Einbaustrahler · ORYO 100 Einbau System

ORYO-RS-F 101

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	A01043	4043544634382
schwarz	A01044	4043544634399
silber	A01995	4043544672810

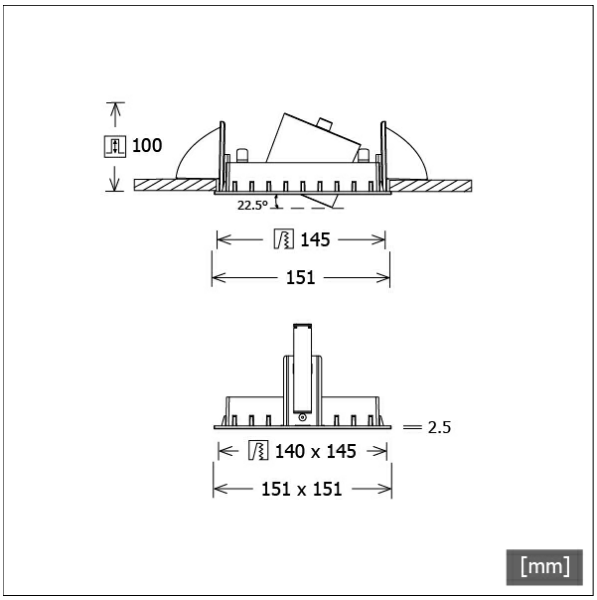

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen)
- Einbaurahmen 1-flammig aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Hinweise

Einbau nur in offene Deckensysteme.

Abmessungen / Gewichte

Länge	151 mm
Breite	151 mm
Höhe	63 mm
Ausschnittsmaß (LxB))	140 x 145 mm
Deckenstärke	1.0 - 25.0 mm
Nettogewicht	0.18 kg
Bruttogewicht	0.26 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 08.11.2026

ORYO-RS-F 101

Lichteinsätze

Bezeichnung	Beschreibung
ORYO-RS-H 101.927.FL/DALI	45°, 2700 K, 124 mm, 14.3 W , 1720 lm
ORYO-RS-H 101.927.FL/DALI	45°, 2700 K, 124 mm, 14.3 W , 1720 lm
ORYO-RS-H 101.927.MF/DALI	30°, 2700 K, 124 mm, 14.3 W , 1620 lm
ORYO-RS-H 101.927.MF/DALI	30°, 2700 K, 124 mm, 14.3 W , 1620 lm
ORYO-RS-H 101.927.SP/DALI	15°, 2700 K, 124 mm, 14.3 W , 1445 lm
ORYO-RS-H 101.927.SP/DALI	15°, 2700 K, 124 mm, 14.3 W , 1445 lm
ORYO-RS-H 101.930.FL/DALI	45°, 3000 K, 124 mm, 14.3 W , 1830 lm
ORYO-RS-H 101.930.FL/DALI	45°, 3000 K, 124 mm, 14.3 W , 1830 lm
ORYO-RS-H 101.930.MF/DALI	30°, 3000 K, 124 mm, 14.3 W , 1725 lm

Bezeichnung	Beschreibung
ORYO-RS-H 101.930.MF/DALI	30°, 3000 K, 124 mm, 14.3 W , 1725 lm
ORYO-RS-H 101.930.SP/DALI	15°, 3000 K, 124 mm, 14.3 W , 1540 lm
ORYO-RS-H 101.930.SP/DALI	15°, 3000 K, 124 mm, 14.3 W , 1540 lm
ORYO-RS-H 101.940.FL/DALI	45°, 4000 K, 124 mm, 14.3 W , 1895 lm
ORYO-RS-H 101.940.FL/DALI	45°, 4000 K, 124 mm, 14.3 W , 1895 lm
ORYO-RS-H 101.940.MF/DALI	30°, 4000 K, 124 mm, 14.3 W , 1780 lm
ORYO-RS-H 101.940.MF/DALI	30°, 4000 K, 124 mm, 14.3 W , 1780 lm
ORYO-RS-H 101.940.SP/DALI	15°, 4000 K, 124 mm, 14.3 W , 1595 lm
ORYO-RS-H 101.940.SP/DALI	15°, 4000 K, 124 mm, 14.3 W , 1595 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 08.11.2026