

ORYO-P 203.940.25/DALI-EU



Description

- suspension avec tête d'éclairage légèrement conique.
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- câble de branchement noir (longueur : 1000 mm, autres longueurs sur demande)
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)

Options standard



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	28.2 W
Flux lumineux des luminaires	2930 lm
Rendement du système	103.90 lm/W
Rendement du module	135.81 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	29°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	85 mm
Hauteur	71 mm
Diamètre de la tête lumineuse	85 mm
Poids net	0.70 kg
Poids brut	0.84 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	652182	4043544773395
noir	652183	4043544773401
blanc	652185	4043544773418

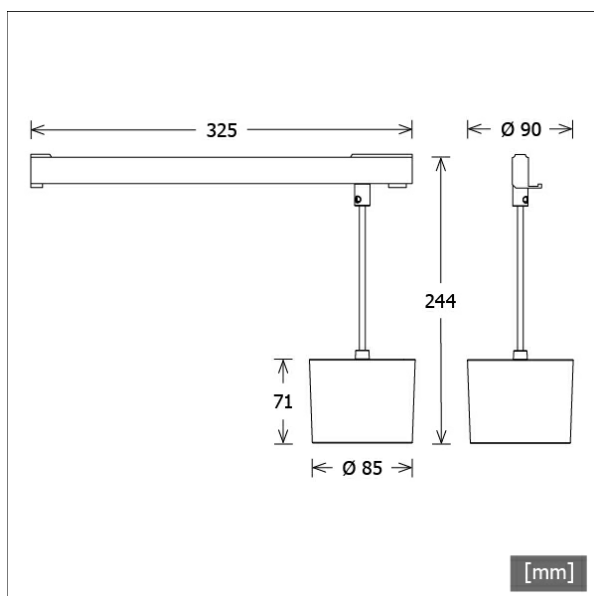

ORYO-P 203.940.25/DALI-EU

Oryo 200 | Pendant (1xLED 28W 940/4000K 2930lm 25°)

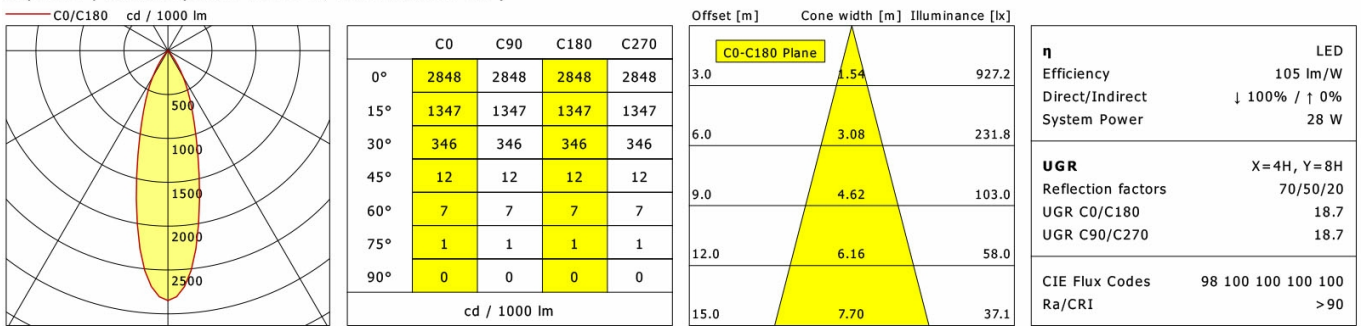

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.54	927.2
6.0	3.08	231.8
9.0	4.62	103.0
12.0	6.16	58.0
15.0	7.70	37.1

η

Efficiency LED 105 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 28 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 18.7

UGR C90/C270 18.7

CIE Flux Codes 98 100 100 100 100

Ra/CRI >90

Accessoires



ZB-AGS 002
Écran filtrant



ZB-DAR 002
anneau anti-reflet décoratif



ZBW 89
Grille de défilement en nid d'abeille