


ZB-OR-R SENSOR



Coloris	Réf. article	EAN
blanc	659446	4043544786425
noir	660026	4043544792198

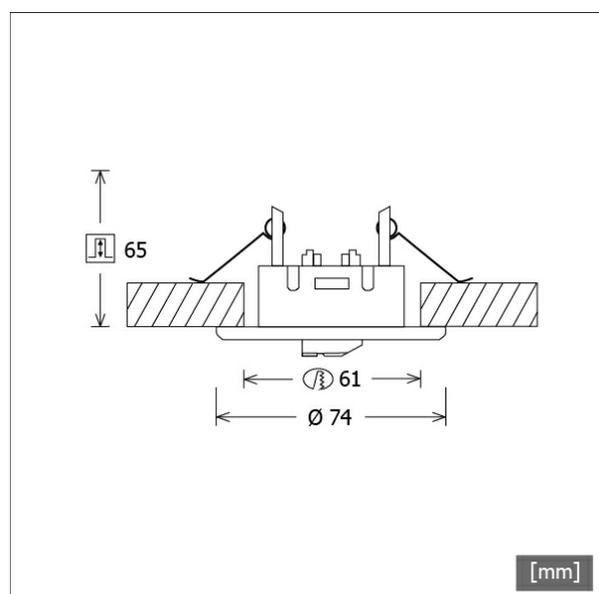

Description

- capteur Organic Response pour montage encastré
- capteur à détection innovante de fréquentation et de lumière du jour et DALI PS3 intégré
- les capteurs communiquent entre eux par messagerie IR propriétaire
- communication maillée RF entre capteur et passerelle
- corps en plastique
- bande de fréquence RF : 2,4 GHz
- gradation : logarithmique
- drivers DALI raccordés à une (1) unité d'alimentation autonome : max. 12
- communication nœud-nœud, données protocole : Wirepas - RF sans fil
- plage RF (nœud-nœud) 8 m - non LOS (max)
- plage de détection : Hauteur d'installation 2,7 m - diamètre 5 m au sol
- température ambiante : 0 - 55 °C
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- câble de branchement préassemblé (blanc, longueur : 3200 mm)

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	74 mm
Hauteur	45 mm
Épaisseur plafond	30.0 - 30.0 mm
Profondeur d'encastrement	65 mm
Poids net	0.14 kg
Poids brut	0.18 kg