


SKIL-P 310.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667456	4043544767714
nero	667457	4043544767721
bianco	667458	4043544767738

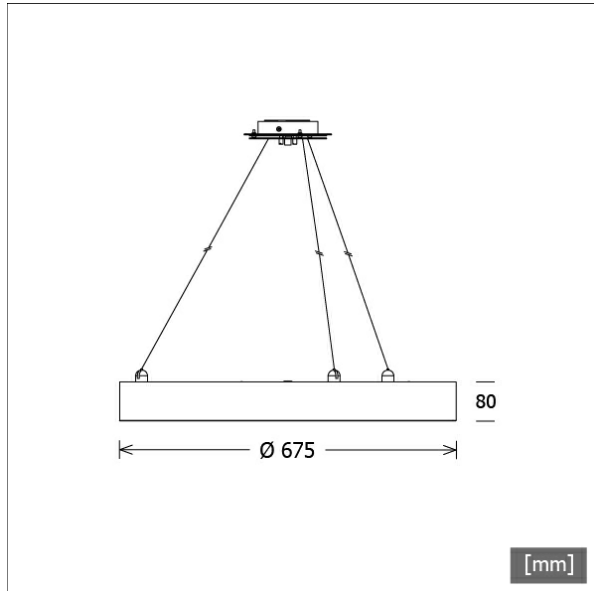

Descrizione

- lampada a sospensione piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta/indiretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- il componente di luce indiretta può essere regolato separatamente
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità
- vetro acrilico opale
- 3 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm)
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702 993704 833894
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	99.9 W
Prestazioni sistema	10570 lm
Flusso luminoso apparecchio	105.80 lm/W
Efficienza sistema	167.82 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	675 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	11.78 kg
Peso lordo	12.52 kg

SKIL-P 310.830.1/DALI

Skive Large | Pendel (1xLED 100W 830/3000K 10570lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	242	242	242	242
30°	209	209	209	209
60°	112	113	112	113
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	89	89	89	89
180°	100	100	100	100
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	100 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	21.0
CIE Flux Codes	47 79 96 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione