



SKIXL-A 118.840.1/DALI

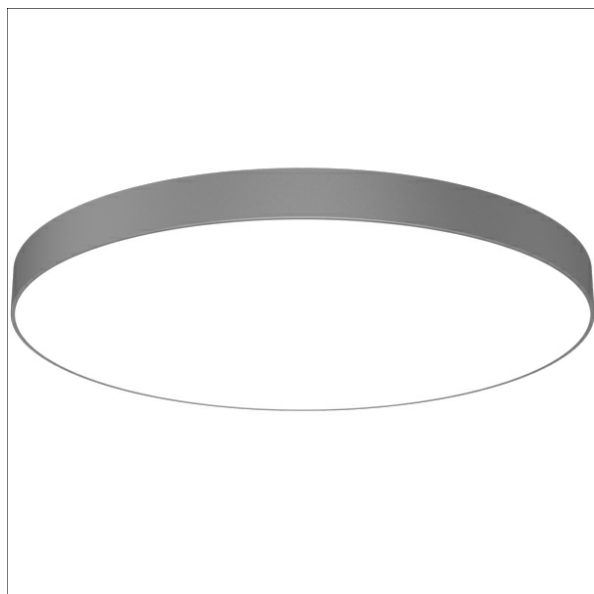

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667441	4043544767561
nero	667442	4043544767578
bianco	667443	4043544767585

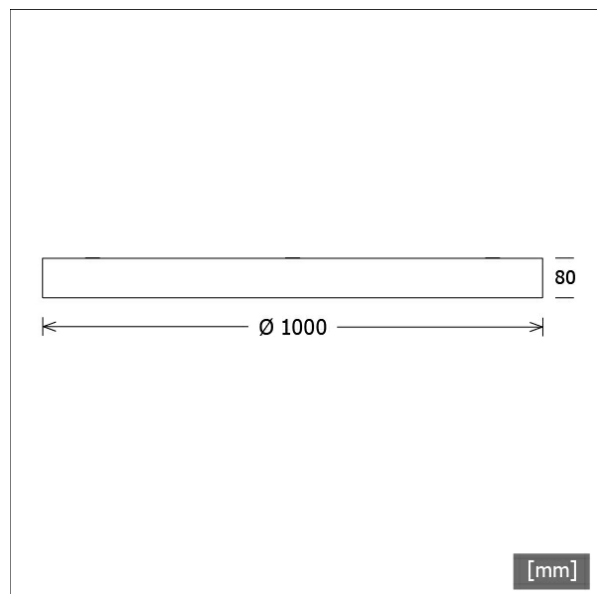

Descrizione

- plafoniera e lampada a parete piatta dimmerabile con tecnologia DALI dal design rotondo per un'illuminazione diretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità con unità LED rimovibile
- vetro acrilico opale
- piastra di montaggio avvitabile (con moschettone anticaduta), fissaggio della lampada tramite chiusura a baionetta (vite senza testa con intaglio per il bloccaggio)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701 993703
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	156.1 W
Prestazioni sistema	18620 lm
Flusso luminoso apparecchio	119.28 lm/W
Efficienza sistema	175.00 lm/W
Efficienza del modulo	≤25
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	1000 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	22.11 kg
Peso lordo	23.52 kg

SKIXL-A 118.840.1/DALI

Skive XLarge | Anbau (1xLED 156W 840/4000K 18620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	346	346	346	346
15°	332	333	332	333
30°	296	294	296	294
45°	235	235	235	235
60°	157	156	157	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.32	9.30	715.1
6.0	18.64	18.61	178.8
9.0	27.96	27.91	79.5
12.0	37.28	37.21	44.7
15.0	46.60	46.51	28.6

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone