



# LUZ-A32 110.840.AS/DALI

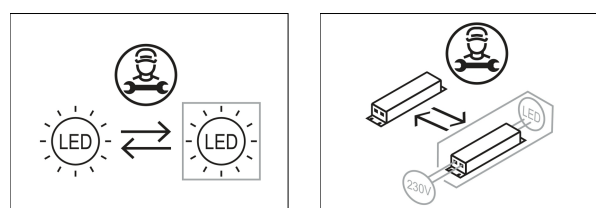

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 666344        | 4043544756565 |
| schwarz | 666345        | 4043544756572 |
| weiß    | 666346        | 4043544756589 |

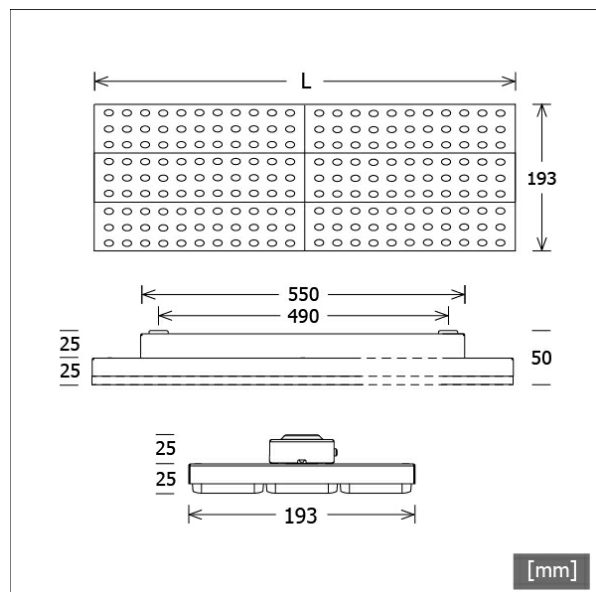

## Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schieberverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 4000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 64.8 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 10030 lm                                                  |
| Systemeffizienz     | 154.78 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 193.50 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤25                                                       |
| Abstrahlbereich     | Asymmetric                                                |
| Abstrahlwinkel      | Asymmetric                                                |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 587 mm  |
| Breite        | 193 mm  |
| Höhe          | 50 mm   |
| Nettogewicht  | 3.04 kg |
| Bruttogewicht | 3.19 kg |

# LUZ-A32 110.840.AS/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 65W 840/4000K 10030lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 503 | 503 | 503  | 503  |
| 15°          | 745 | 477 | 355  | 477  |
| 30°          | 605 | 341 | 170  | 341  |
| 45°          | 263 | 187 | 78   | 187  |
| 60°          | 93  | 90  | 59   | 90   |
| 75°          | 31  | 36  | 47   | 36   |
| 90°          | 5   | 2   | 6    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymetric LDC.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 154 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 65 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 25.2            |
| UGR C90/C270       | 24.9            |
| CIE Flux Codes     | 65 89 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage