




# JETT-T 102.940.WF



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 668438        | 4043544800992 |
| schwarz | 668439        | 4043544801005 |
| weiß    | 668440        | 4043544801012 |

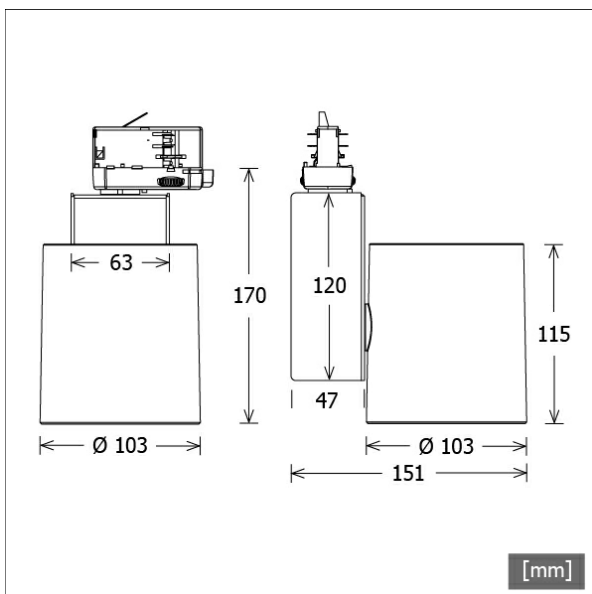

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| EPREL Lichtquellen  | 1115635                                                   |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 17,3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 2260 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 130,63 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 139,54 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlbereich     | Wide Flood                                                |
| Abstrahlwinkel      | 50°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 151 mm  |
| Breite                | 103 mm  |
| Höhe                  | 170 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm  |
| Nettogewicht          | 1,28 kg |
| Bruttogewicht         | 1,35 kg |

# JETT-T 102.940.WF

## JETT-T 102.940.WF

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 17W 940/4000K 2260lm 50°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| 15°          | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 30°          | 490  | 490  | 490  | 490  |
| 45°          | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 60°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 2.77           | 388.8            |
| 6.0           | 5.54           | 97.2             |
| 9.0           | 8.31           | 43.2             |
| 12.0          | 11.08          | 24.3             |
| 15.0          | 13.85          | 15.6             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 133 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 17 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 18.5              |
| UGR C90/C270       | 18.5              |
| CIE Flux Codes     | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Zubehör



**FOCUS 100.1**  
fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



**ZBK 96**  
Blendklappe

Stromschienenstrahler · Jett Evo Stromschiene



# JETT-T 102.940.WF

## Zubehör



ZBW 83  
Wabenraster