




# JETT-T 102.B.WF




| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 668620        | 4043544802811 |
| schwarz | 668621        | 4043544802828 |
| weiß    | 668622        | 4043544802835 |

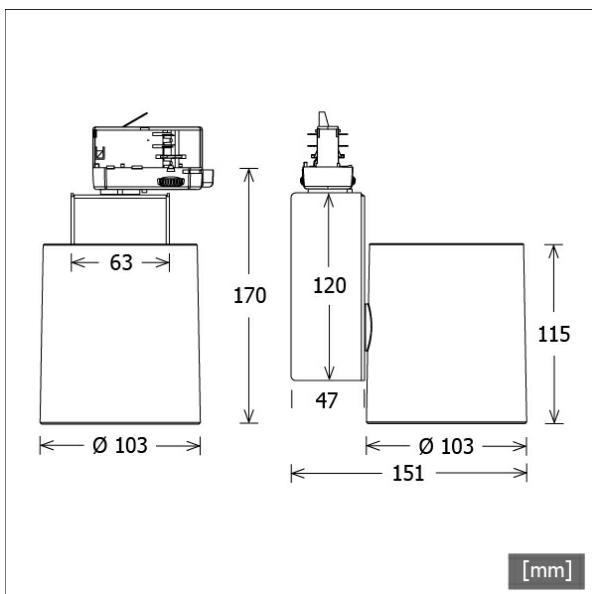

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf für Spezialbeleuchtung von Backwaren
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- reflektionsfreies EnergyVision Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot Bakery / CRI 82                                  |
| EPREL Lichtquellen  | 832579                                                    |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 36.1 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 3460 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 95.84 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 109.90 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlbereich     | Wide Flood                                                |
| Abstrahlwinkel      | 50°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 151 mm  |
| Breite                | 103 mm  |
| Höhe                  | 170 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 103 mm  |
| Nettogewicht          | 1.28 kg |
| Bruttogewicht         | 1.35 kg |

# JETT-T 102.B.WF

## JETT-T 102.B.WF

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 36W BAKERY 3460lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1444 | 1444 | 1444 | 1444 |
| 15°          | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| 30°          | 517  | 517  | 517  | 517  |
| 45°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 60°          | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 75°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.96           | 555.1            |
| 6.0        | 5.91           | 138.8            |
| 9.0        | 8.87           | 61.7             |
| 12.0       | 11.82          | 34.7             |
| 15.0       | 14.78          | 22.2             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 96 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 36 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.3              |
| UGR C90/C270       | 20.3              |
| CIE Flux Codes     | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | ---               |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



**ZBK 96**  
Blendklappe



**ZBW 83**  
Wabenraster