




FLIQ 300.3030.01/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
noir	636465	4043544390479
argent	636466	4043544390486
blanc	636467	4043544390493

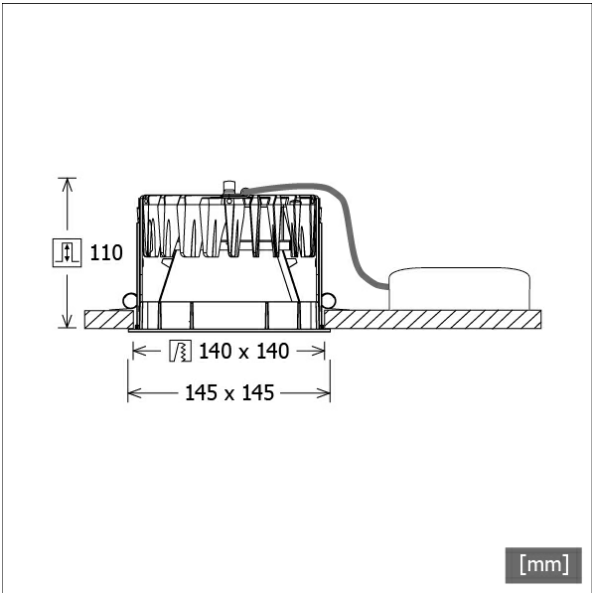

Description

- projecteur à encastrement avec variantes optiques pour éclairage général
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur innovante avec refroidissement passif (dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression)
- réflecteur en aluminium mat non réfléchissant pour efficacité lumineuse maximale et le meilleur éclairage non éblouissant
- collerette d'encastrement/frontal en zinc moulé sous pression avec collerette à effet de lumière transparente (autres collerettes à effet de lumière/décoratives et verres décoratifs disponibles en option)
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	891012
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	26.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 2720 lm
Rendement du système	104.61 lm/W
Rendement du module	167.99 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Hauteur	112 mm
Découpe (LxL)	140 x 140 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	110 mm
Poids net	1.02 kg
Poids brut	1.08 kg

FLIQ 300.3030.01/DALI

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.05, 1xLED 26W 830/3000K 2720lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	864	864	864	864
15°	805	805	805	805
30°	521	521	521	521
45°	144	144	144	144
60°	13	13	13	13
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.92	261.1
6.0	7.85	65.3
9.0	11.77	29.0
12.0	15.70	16.3
15.0	19.62	10.4

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.3
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	86 98 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.24, 1xLED 26W 830/3000K 2620lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	806	806	806	806
15°	699	699	699	699
30°	423	423	423	423
45°	173	173	173	173
60°	61	61	61	61
75°	22	22	22	22
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.61	234.6
6.0	7.21	58.7
9.0	10.82	26.1
12.0	14.42	14.7
15.0	18.03	9.4

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.0
UGR C90/C270	25.0
CIE Flux Codes	74 93 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Flixx 300 Square (FLIQZ 300.25, 1xLED 26W 830/3000K 2680lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	836	836	836	836
15°	780	780	780	780
30°	514	514	514	514
45°	155	155	155	155
60°	18	18	18	18
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.99	248.9
6.0	7.98	62.2
9.0	11.97	27.7
12.0	15.97	15.6
15.0	19.96	10.0

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	85 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

FLIQ 300.3030.01/DALI

Accessoires



FLIQZ 300.01
Boîtier décoratif noir



FLIQZ 300.02
Boîtier décoratif argent



FLIQZ 300.03
Boîtier décoratif blanc



FLIQZ 300.04
Boîtier à effet lumière opale



FLIQZ 300.05
Boîtier à effet lumière transparent



FLIQZ 300.06
Boîtier à effet lumière rouge opaque



FLIQZ 300.07
Boîtier à effet lumière jaune opaque



FLIQZ 300.08
Boîtier à effet lumière bleu opaque



FLIQZ 300.16
Boîtier à effet lumière rouge translucide



FLIQZ 300.17
Boîtier à effet lumière jaune translucide



FLIQZ 300.18
Boîtier à effet lumière bleu translucide



FLIQZ 300.24
Verre de décoration opale



FLIQZ 300.25
Verre de décoration transparent



NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré



ZVP 100
Châssis de renforcement universel
(module 625 x 625)