


JETT 153.25/B



Coloris	Réf. article	EAN
noir	646143	4043544528421
argent	646144	4043544528438
blanc	646145	4043544528445

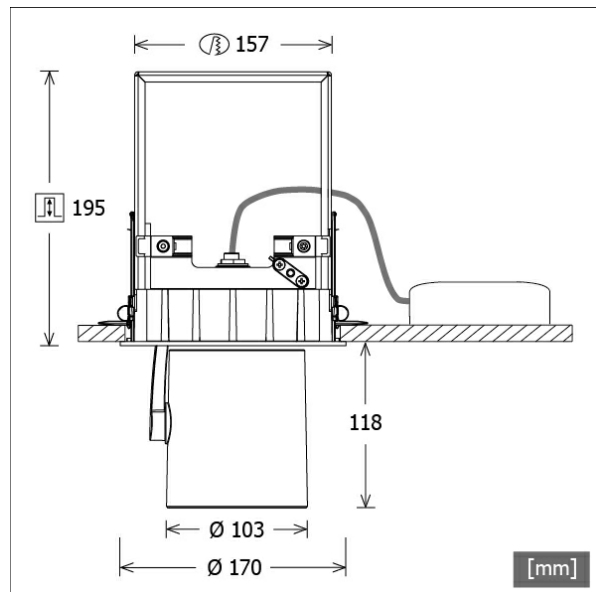

Description

- projecteur flexible à encastrement à tête cylindrique pour éclairage spécial de produits de boulangerie/pâtisserie
- tête entièrement extractible, qui tourne sur 355° et pivote sur 90°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- collerette d'encastrement en aluminium moulé sous pression et tôle d'acier
- plaque de couverture pour lumière plafond
- verre de sécurité EnergyVision transparent anti-reflets
- montage sur plafond sans outils à l'aide d'un système de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur intégré
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL sources de lumière	832579
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	36.1 W
Flux lumineux des luminaires	3660 lm
Rendement du système	101.38 lm/W
Rendement du module	109.90 lm/W
UGR classe	≤19
Angle de rayonnement	25°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	170 mm
Hauteur	198 mm
Découpe (Ø)	157 mm
Épaisseur plafond	5.0 - 50.0 mm
Profondeur d'encastrement	195 mm
Diamètre de la tête lumineuse	103 mm
Poids net	1.94 kg
Poids brut	2.01 kg

JETT 153.25/B

JETT 153.25/B

Jett 150 (1xLED 36W BAKERY 3660lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	5586	5586	5586	5586
15°	992	992	992	992
30°	367	367	367	367
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	0.95	2271.6
6.0	1.90	567.9
9.0	2.86	252.4
12.0	3.81	142.0
15.0	4.76	90.9

η	LED
Efficiency	102 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.2
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessoires



ZBK 96
Ailette



ZDAR 158.200-265
Anneau de compensation pour trous de 200 - 265 mm



ZDVR 0157
Anneau de renforcement au plafond