




LEPO-5 128.4030/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	649279	7320046249021

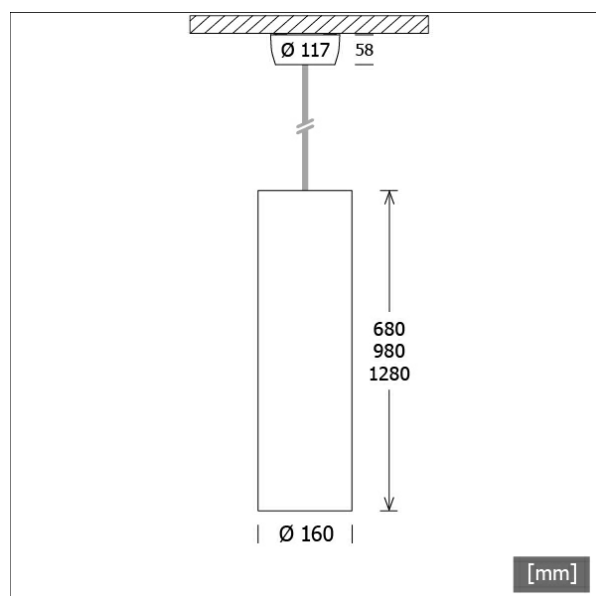

Description

- lampe à suspension au design simple et indémodable pour montage en file verticale (max. 5 lampes, suspension de la file avec un câble visible à commander séparément)
- boîtier d'alimentation au plafond pour la première lampe à commander séparément comme accessoire
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- côtes en tôle d'acier peinte en argent
- câble en tissu blanc (longueur : 3800 mm)
- cylindre en verre acrylique opale opaque
- boîtier conique d'alimentation au plafond en tôle d'acier peinte en blanc pour un montage facile au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans la lampe

Options standard

4000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
Puissance du système	32,0 W
Flux lumineux des luminaires	4380 lm
Rendement du système	136.87 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	160 mm
Hauteur	1280 mm
Poids net	4.31 kg
Poids brut	4.54 kg

LEPO-5 128.4030/DALI

LEPO-5 128.4030/DALI

Lepo | Series (1xLED 32W 830/3000K 4380lm)

C0/C180 cd / 1000 lm




	C0	C90	C180	C270
0°	5	5	5	5
30°	51	51	51	51
60°	90	90	90	90
90°	104	104	104	104
120°	86	86	86	86
150°	45	45	45	45
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	137 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	14 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 81
Boîtier d'alimentation au plafond



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension