

LKIPL 010.40.20



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés pour lumière directe
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- fixation sur le profil Lichtkanal avec loquet tournant
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Observations

Ce module de lumière n'est pas adapté aux lampes simples. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre.


Options standard



Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
	645256	4043544525659


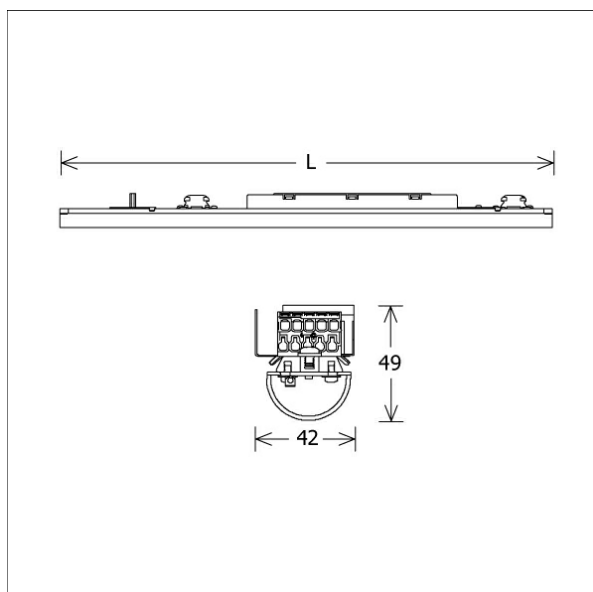


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	10.0 W
Flux lumineux des luminaires	1010 lm
Rendement du système	101.00 lm/W
Rendement du module	164.17 lm/W
UGR classe	≤ 25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I


Dimensions / Poids

Longueur	565 mm
Largeur	42 mm
Hauteur	49 mm
Poids net	0.83 kg
Poids brut	0.87 kg



LKIPL 010.40.20

Lichtkanal 070 IP - Light-Insert (AG, 1xLED 10W 840/4000K 1010lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	392	392	392	392
15°	369	371	369	371
30°	305	312	305	312
45°	224	233	224	233
60°	140	147	140	147
75°	60	61	60	61
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	7.15 7.53	44.0
6.0	14.30 15.06	11.0
9.0	21.44 22.59	4.9
12.0	28.59 30.12	2.8
15.0	35.74 37.65	1.8

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	
	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.6
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	
	50 80 96 100 100
Ra/CRI	>80