


ALF 106.1145.830



FAGERHULT

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	670629	4043544822963

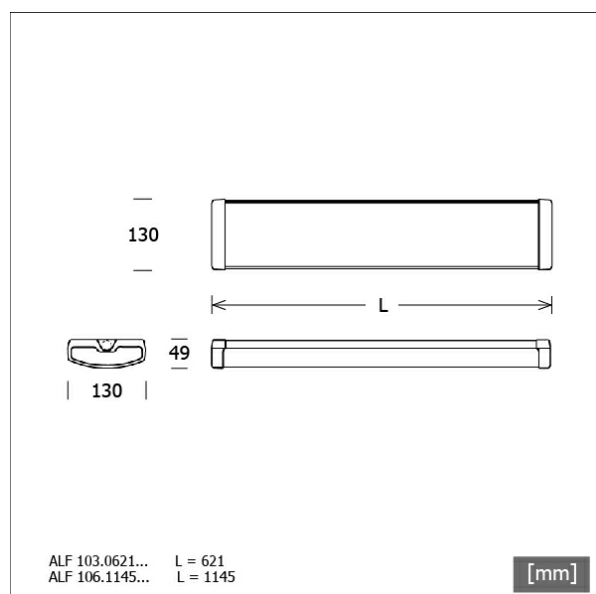

Description

- Deckenleuchte in modernem Design mit hocheffizienter LED-Technologie
- intern umschaltbar von 38 W auf 28 W Systemleistung
- entretien simple
- absence de radiations thermiques et UV
- Gehäuse aus weiß emailliertem und korrosionsbeständigem Aluminium-Zink
- Enddeckel aus Polypropen
- Wandhalter und Drahtseilabhängung als Zubehör erhältlich
- zwei Einspeisemöglichkeiten an der Gehäuseoberseite
- lampe prête pour câblage passant 5 x 2,5 mm²
- diffuseur à encastrement opale transparent prismatique (en option : diffuseur à encastrement opale)
- montage direct sur plafond par vis (avec joints IP44 inclus)
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Observations

En utilisant un diffuseur opale, le flux lumineux se réduit d'environ 1 000 lm.

Options standard



4000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L81 B50 100.000 h
Puissance du système	38.0 W
Flux lumineux des luminaires	6030 lm
Rendement du système	158.68 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Impact resistance	IK03
Type de protection	IP44

Dimensions / Poids


Longueur	1145 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	49 mm
Poids net	2.20 kg
Poids brut	2.31 kg



ALF 106.1145.830

ALF 106.1145.830

AllFive (1xLED 38W 830/3000K 6030lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	378	378	378	378
15°	363	364	363	364
30°	310	327	310	327
45°	220	251	220	251
60°	141	107	141	107
75°	66	34	66	34
90°	25	0	25	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	7.00 7.32	253.1
6.0	14.00 14.64	63.3
9.0	21.01 21.96	28.1
12.0	28.01 29.28	15.8
15.0	35.01 36.60	10.1

η	LED
Efficiency	159 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	53 82 95 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ALF-Z 10.03
Kit câble 2 plis



ALF-Z 10.04
Support mural
(2 pièces)



ALF-Z 10.11-1145
diffuseur prismatique
(rechange)



ALF-Z 10.15-1145
Diffuseur à encastrément opale