

BIXXL 205.40.40.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
nero	646482	4043544537072
argento	646483	4043544537089
bianco	646484	4043544537096

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	51.0 W
Prestazioni sistema	5270 lm
Flusso luminoso apparecchio	103.33 lm/W
Efficienza sistema	167.61 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	40°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	195 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.60 kg
Peso lordo	1.80 kg

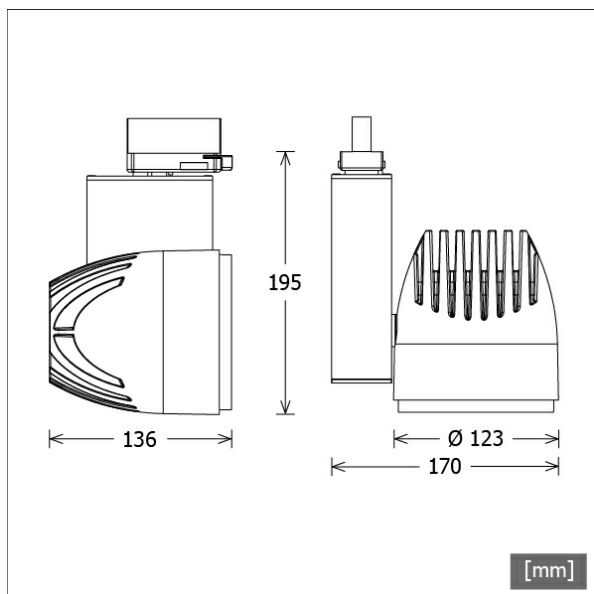

BIXXL 205.40.40.2/DALI-EU

BixxL 200 (1xLED 51W 840/4000K 5270lm 40 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1682	1682	1682	1682
15°	1440	1440	1440	1440
30°	414	414	414	414
45°	6	6	6	6
60°	3	3	3	3
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.46	984.8
6.0	4.91	246.2
9.0	7.37	109.4
12.0	9.82	61.5
15.0	12.28	39.4


η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	51 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 98
Aletta



ZBW 84
Frangiluce a nido d'aape