




EL 304.40.4



Colori	Articolo n.	EAN
nero	651560	4043544603357
argento	651561	4043544603364
bianco	651562	4043544603371

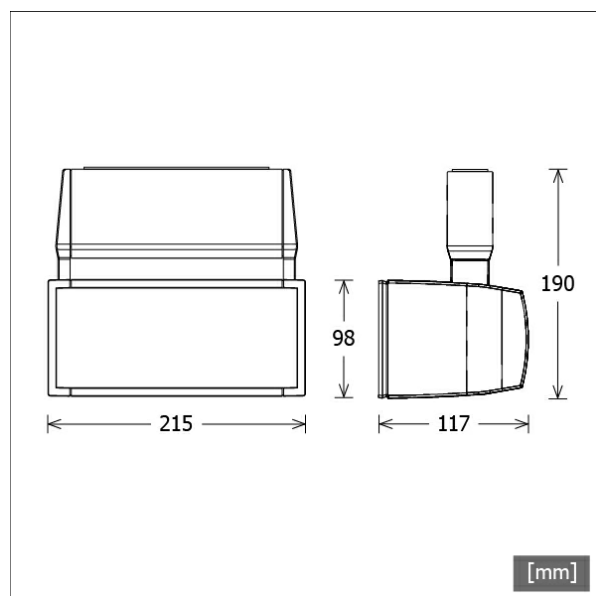

Descrizione

- faretti per libera installazione con design separato per l'illuminazione di grandi superfici
- testa lampada direzionabile a 140°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore appositamente curvo a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- attacco a plafone/supporto a parete rimovibile per fissaggio a vite
- morsetto a 2 poli (3 pezzi)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	50.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6470 lm
Efficienza sistema	129.40 lm/W
Efficienza del modulo	167.61 lm/W
UGR classe	>28
Angolo del fascio luminoso	75°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	215 mm
Larghezza	117 mm
Altezza	190 mm
Peso netto	2.11 kg
Peso lordo	2.23 kg

EL 304.40.4

EuroLED 300 | Surface-Mounted (1xLED 50W 840/4000K 6470lm 75°)



	C0	C90	C180	C270
0°	787	787	787	787
15°	577	780	577	780
30°	345	666	345	666
45°	27	467	27	467
60°	10	164	10	164
75°	1	7	1	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	30.3
CIE Flux Codes	76 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 97
Aletta