

BIXXL 206.30.25.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali






Colori	Articolo n.	EAN
nero	646503	4043544537287
argento	646504	4043544537294
bianco	646505	4043544537300

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	59.0 W
Prestazioni sistema	5810 lm
Flusso luminoso apparecchio	98.47 lm/W
Efficienza sistema	163.73 lm/W
Efficienza del modulo	≤19
UGR classe	25°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	195 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.60 kg
Peso lordo	1.80 kg

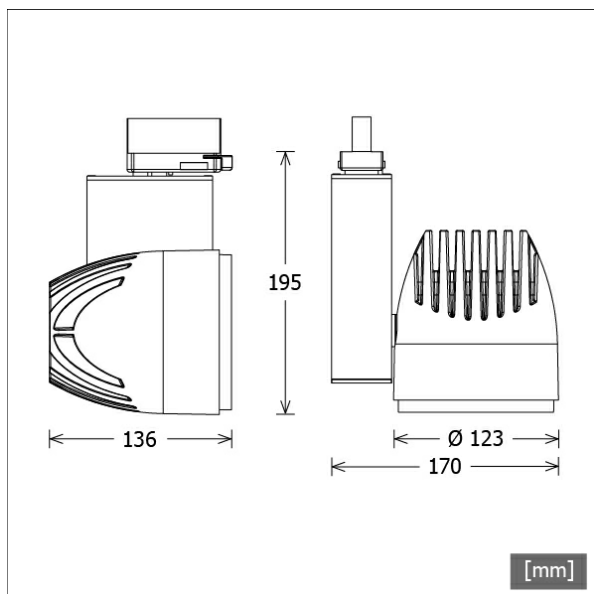

BIXXL 206.30.25.2/DALI-EU

Bixxl 200 (1xLED 59W 830/3000K 5810lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3510	3510	3510	3510
15°	1366	1366	1366	1366
30°	375	375	375	375
45°	6	6	6	6
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.37	2266.0
6.0	2.74	566.5
9.0	4.11	251.8
12.0	5.48	141.6
15.0	6.85	90.6


η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.0
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 98
Aletta



ZBW 84
Frangiluce a nido d'ape