


IMOL 41.1130.1 DIM



Colori	Articolo n.	EAN
astrosilver	633987	4043544359834
grigio carbone	633988	4043544359841
bianco	633989	4043544359858

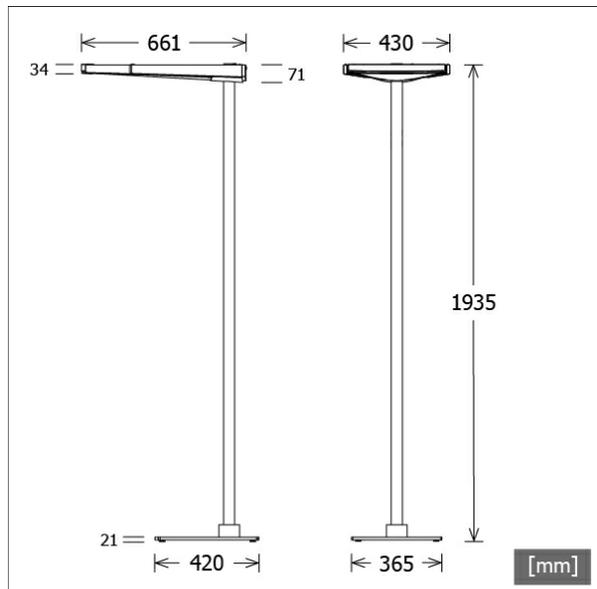

Descrizione

- lampada a terra con illuminazione diretta/indiretta per una luce omogenea e antiabbagliamento nella postazione di lavoro
- luce: diretta 40% / indiretta 60%
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in poliammide
- colonna rotonda in alluminio anodizzato argento (per lampade di qualsiasi colore)
- base lampada in pressofusione di zinco
- switch DIM con funzione Memory (pressione breve dei tasti ON/OFF, dimming pressione prolungata dei tasti SU/GIÙ)
- diffusori per luce diretta in vetro acrilico prismatico, per luce indiretta in vetro acrilico trasparente
- allacciamento centrale alla rete (lunghezza del cavo di collegamento: ca. 3000 mm), cavo di collegamento nero
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833894 833877
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	109.0 W
Flusso luminoso apparecchio	8400 lm
Efficienza sistema	77.06 lm/W
Efficienza del modulo	177.91 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	661 mm
Larghezza	430 mm
Altezza	1935 mm
Peso netto	11.80 kg
Peso lordo	12.43 kg

IMOL 41.1130.1 DIM

Imola LED (1xLED 109W 830/3000K 8400lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

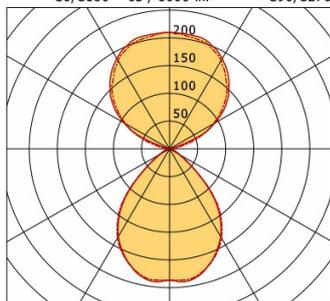

	C0	C90	C180	C270
0°	237	237	237	237
30°	183	185	183	185
60°	21	20	21	20
90°	0	1	0	1
120°	93	91	93	91
150°	188	184	188	184
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	109 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	11.4
UGR C90/C270	11.9
CIE Flux Codes	71 94 98 41 100
Ra/CRI	>80

LTS