


JETT 105.940.35.2/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665159	4043544742957
nero	665160	4043544742964
bianco	665161	4043544742971

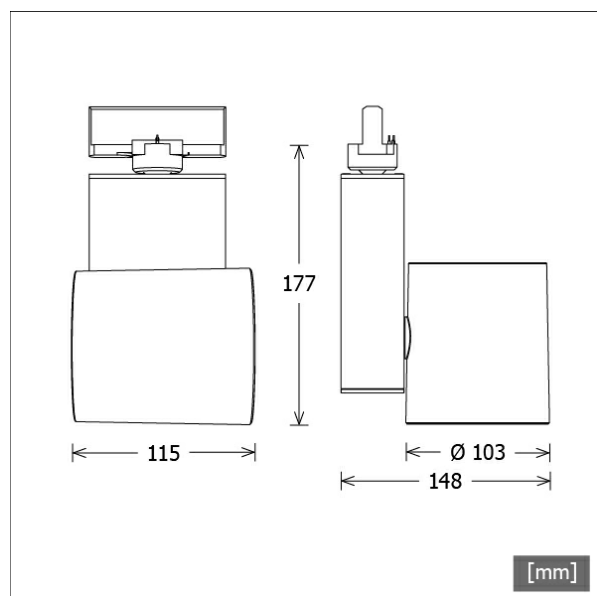

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848115
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	47.2 W
Prestazioni sistema	5670 lm
Flusso luminoso apparecchio	120.12 lm/W
Efficienza sistema	145.64 lm/W
Efficienza del modulo	≤25
UGR classe	35°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	


Dimensioni / pesi

Lunghezza	115 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	177 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.33 kg
Peso lordo	1.40 kg

JETT 105.940.35.2/DALI-EU

Jett 100 (1xLED 47W 940/4000K 5670lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2195	2195	2195	2195
15°	1348	1348	1348	1348
30°	390	390	390	390
45°	22	22	22	22
60°	13	13	13	13
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.92	1382.5
6.0	3.84	345.6
9.0	5.76	153.6
12.0	7.68	86.4
15.0	9.60	55.3

η	LED
Efficiency	121 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	47 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	95 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZBK 96
Aletta



ZBW 83
Frangiluce a nido d'ape