




# LUNXS 200.830.1/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665662      | 4043544749758 |
| nero    | 665663      | 4043544749765 |
| bianco  | 665664      | 4043544749772 |

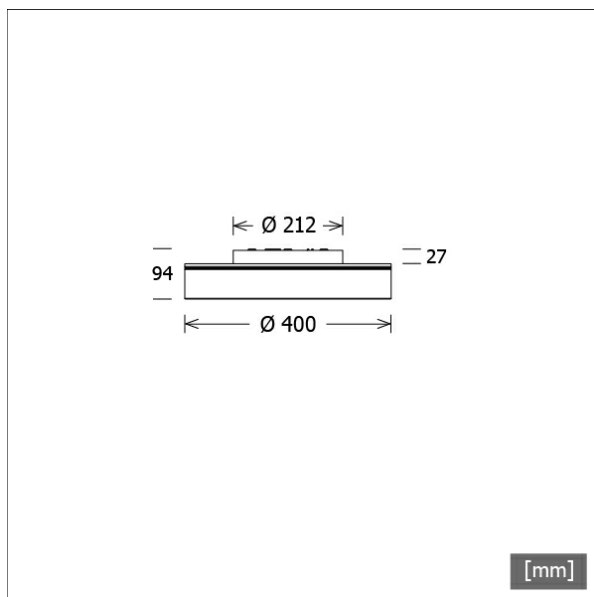

## Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto con anello a effetto luce
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 993702                       |
|                             | L90 B50 50.000 h             |
| Durata                      | L80 B50 100.000 h            |
|                             | L80 B20 50.000 h             |
| Prestazioni sistema         | 11.4 W                       |
| Flusso luminoso apparecchio | 1060 lm                      |
| Efficienza sistema          | 92.98 lm/W                   |
| Efficienza del modulo       | 163.00 lm/W                  |
| UGR classe                  | ≤22                          |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Classe di protezione        | I                            |
| Tipo di protezione          | IP20                         |

## Dimensioni / pesi

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 400 mm  |
| Altezza          | 94 mm   |
| Peso netto       | 4.12 kg |
| Peso lordo       | 4.34 kg |

# LUNXS 200.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 830/3000K 1060lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 343 | 343 | 343  | 343  |
| 15°          | 330 | 330 | 330  | 330  |
| 30°          | 292 | 292 | 292  | 292  |
| 45°          | 232 | 232 | 232  | 232  |
| 60°          | 155 | 155 | 155  | 155  |
| 75°          | 66  | 66  | 66   | 66   |
| 90°          | 2   | 2   | 2    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |                | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|----------------|------------------|
|            | C0-C180 Plane  | C90-C270 Plane |                  |
| 3.0        | 9.22           | 9.23           | 40.4             |
| 6.0        | 18.45          | 18.46          | 10.1             |
| 9.0        | 27.67          | 27.69          | 4.5              |
| 12.0       | 36.90          | 36.92          | 2.5              |
| 15.0       | 46.12          | 46.15          | 1.6              |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 96 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 11 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.0            |
| UGR C90/C270       | 20.0            |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Accessori



**L 83/1500 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



**L 83/3000 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione