


# LUNXS 301.840.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	665683	4043544749963
nero	665684	4043544749970
bianco	665685	4043544749987

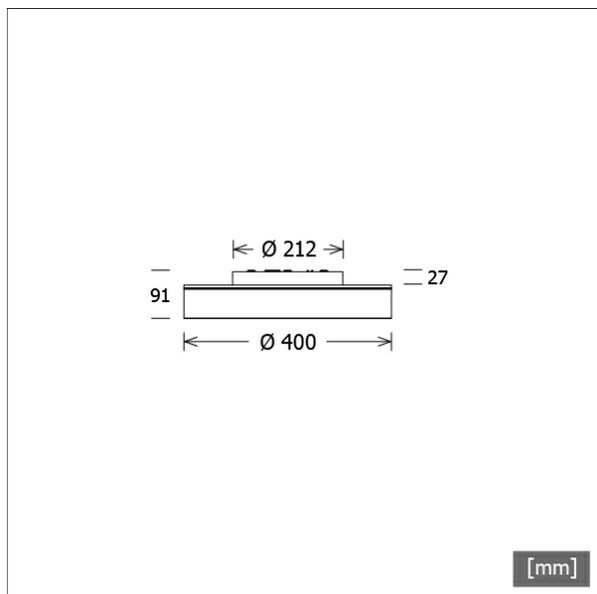

## Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto senza anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	993701
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	18.3 W
Flusso luminoso apparecchio	1820 lm
Efficienza sistema	99.45 lm/W
Efficienza del modulo	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	400 mm
Altezza	91 mm
Peso netto	4.12 kg
Peso lordo	4.34 kg

# LUNXS 301.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 18W 840/4000K 1820lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

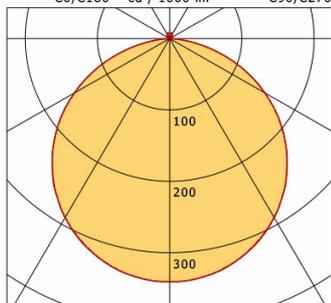

	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	328	327	328	327
30°	289	290	289	290
45°	230	230	230	230
60°	152	152	152	152
75°	65	64	65	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.15	C90-C270 Plane: 9.15	68.9
6.0	18.30	18.29	17.2
9.0	27.46	27.44	7.7
12.0	36.61	36.59	4.3
15.0	45.76	45.74	2.8

<b>η</b>	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**L 83/1500 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



**L 83/3000 DIM**  
kit di 3 cavi  
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione