


LUNXXS 401.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	667375	4043544766892
nero	667376	4043544766908
bianco	667377	4043544766915

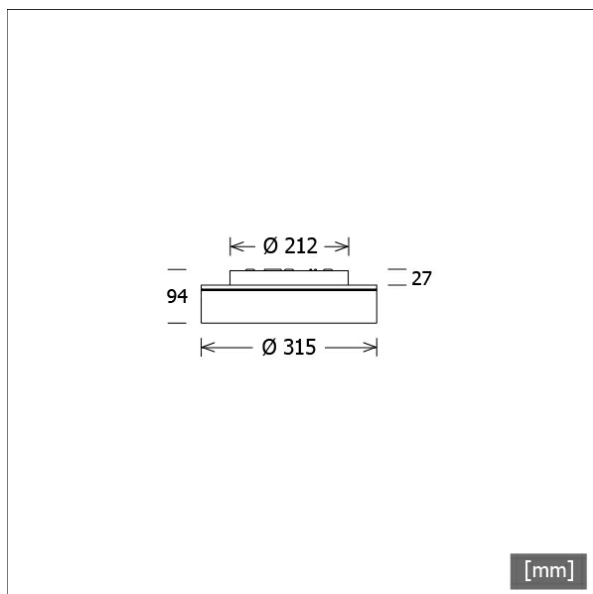

Descrizione

- utilizzabile come lampada a sospensione, a parete o plafoniera da ordinare separatamente
- a fascio diretto/indiretto con anello a effetto luce
- luce indiretta bassa per illuminazione del soffitto
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- lampada costituita da un corpo in lamiera d'acciaio per alimentatore e gruppo ottico
- il gruppo ottico può essere separato dal corpo dell'alimentatore senza attrezzi tramite una chiusura a baionetta (con cavo di sicurezza)
- diffusore in vetro acrilico opale
- corpo alimentatore per fissaggio diretto a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	993702
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	17.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1370 lm
Efficienza sistema	80.58 lm/W
Efficienza del modulo	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	315 mm
Altezza	94 mm
Peso netto	2.97 kg
Peso lordo	3.12 kg

LUNXXS 401.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 830/3000K 1370lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	322	324	322
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	65	64	65	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.19	9.15	51.3
6.0	18.39	18.31	12.8
9.0	27.58	27.46	5.7
12.0	36.78	36.62	3.2
15.0	45.97	45.77	2.1

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.4
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



L 83/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)



L 83/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione