

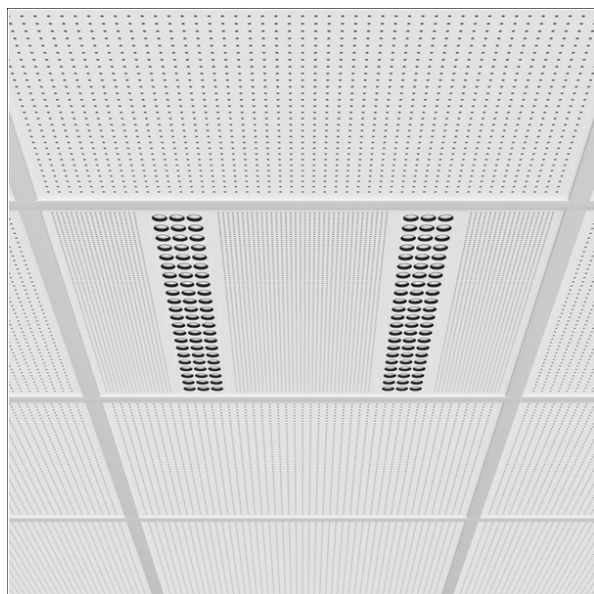



OPT-R 106.0625.830/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	661196	4043544700490

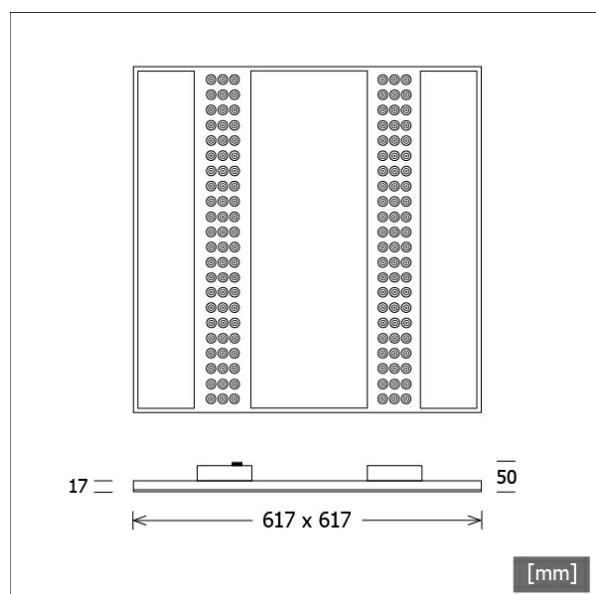

Descrizione

- lampada a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (625 x 625)
- impatto luminoso omogeneo
- superficie fonoassorbente (coefficiente di assorbimento acustico = 0,5)
- tecnologia innovativa del tubo per un'illuminazione antiabbagliamento
- lenti ottiche a efficienza energetica con fascio luminoso standard di 60°
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio effetto micropoint
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- preassemblato per l'allacciamento alla rete
- alimentatore (convertitore LED) incluso (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	62.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6230 lm
Efficienza sistema	100.48 lm/W
Efficienza del modulo	174.00 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	617 mm
Larghezza	617 mm
Altezza	50 mm
Profondità di incasso	150 mm
Peso netto	4.92 kg
Peso lordo	5.22 kg

OPT-R 106.0625.830/DALI

Optico | Recessed (1xLED 62W 830/3000K 6230lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	1029	1029	1029	1029
15°	924	927	924	927
30°	491	498	491	498
45°	115	109	115	109
60°	22	21	22	21
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.37	3.40	712.3
6.0	6.73	6.80	178.1
9.0	10.10	10.20	79.1
12.0	13.47	13.60	44.5
15.0	16.83	16.99	28.5

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	62 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.6
UGR C90/C270	13.5
CIE Flux Codes	88 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS