


PLL-ECO 593.0600.840.1



Colori	Articolo n.	EAN
	657739	4043544666444

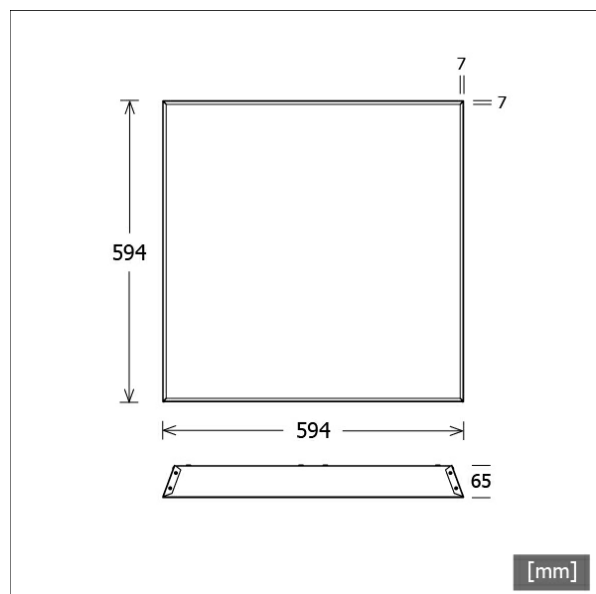

Descrizione

- campo luce a incasso per sistemi di controsoffitti con modulo visibile con profilo a T (600 x 600)
- impatto luminoso omogeneo
- bassi valori di abbagliamento
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- vano ottico in alluminio
- possibilità di posizionamento esterno dell'alimentatore sul corpo lampada
- vetro acrilico opale
- inserimento nel soffitto senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con spina integrata
- alimentatore (convertitore LED) incluso

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	832762
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	32.0 W
Prestazioni sistema	4260 lm
Flusso luminoso apparecchio	133.12 lm/W
Efficienza sistema	200.00 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	594 mm
Larghezza	594 mm
Altezza	65 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.02 kg
Peso lordo	4.23 kg

PLL-ECO 593.0600.840.1

PLL-ECO 593.0600.840.1

PL 59 Eco (1xLED 32W 840/4000K 4260lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	352	352	352	352
15°	338	338	338	338
30°	297	297	297	297
45°	233	235	233	235
60°	155	156	155	156
75°	65	66	65	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	8.96 9.03	166.6	
6.0	17.93 18.07	41.6	
9.0	26.89 27.10	18.5	
12.0	35.85 36.14	10.4	
15.0	44.82 45.17	6.7	

η	LED
Efficiency	133 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS