




SCOUT 203.930.50.2/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660472	4043544692917
nero	660473	4043544692924
bianco	660474	4043544692931

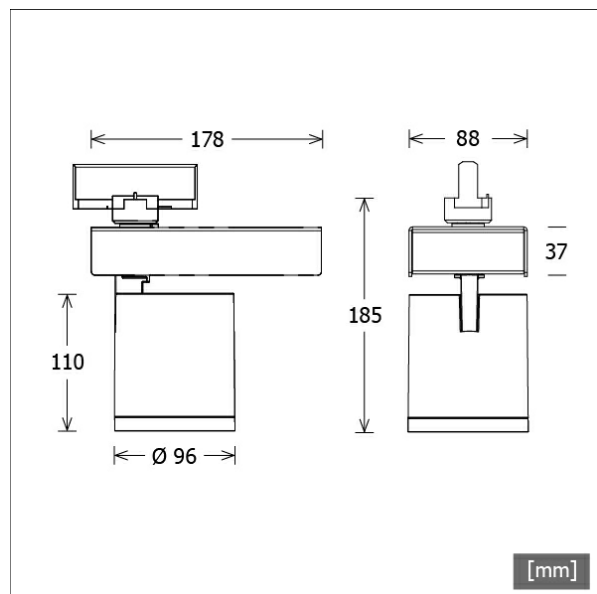

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	860292
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	29.2 W
Flusso luminoso apparecchio	3030 lm
Efficienza sistema	103.76 lm/W
Efficienza del modulo	138.73 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	51°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	178 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	185 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.25 kg
Peso lordo	1.34 kg

SCOUT 203.930.50.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 29W 930/3000K 3030lm 50°)

— C0/C180 — cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1473	1473	1473	1473
15°	1252	1252	1252	1252
30°	495	495	495	495
45°	13	13	13	13
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	2.87	495.8
6.0	5.74	124.0
9.0	8.62	55.1
12.0	11.49	31.0
15.0	14.36	19.8

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape