

SCOUT 204.940.OV46/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- riflettore ovale 40°/60° per l'illuminazione speciale di banconi, pareti e l'illuminazione d'accento
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Colori	Articolo n.	EAN
argento	664719	4043544738554
nero	664720	4043544738561
bianco	664721	4043544738578

Opzioni standard



Opzioni speciali






Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848115
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	37,5 W
Flusso luminoso apparecchio	4280 lm
Efficienza sistema	114.13 lm/W
Efficienza del modulo	145.64 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Oval
Angolo del fascio luminoso	Oval 40/60
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	178 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	185 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.29 kg
Peso lordo	1.36 kg

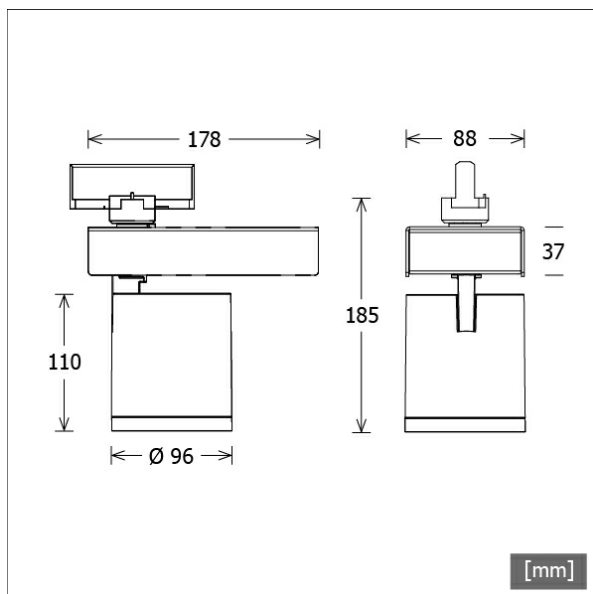

SCOUT 204.940.OV46/DALI-EU

SCOUT 204.940.OV46/DALI-EU

Scout Next (1xLED 38W 940/4000K 4280lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	1506	1506	1506	1506
15°	1426	1067	1426	1067
30°	881	353	881	353
45°	15	5	15	5
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.68	2.24	716.2
6.0	7.36	4.49	179.1
9.0	11.04	6.73	79.6
12.0	14.72	8.97	44.8
15.0	18.40	11.22	28.6

η	LED
Efficiency	113 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.1
UGR C90/C270	18.9

CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS