




SCOUT 205.930.35.2/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660610	4043544694362
nero	660611	4043544694379
bianco	660612	4043544694386

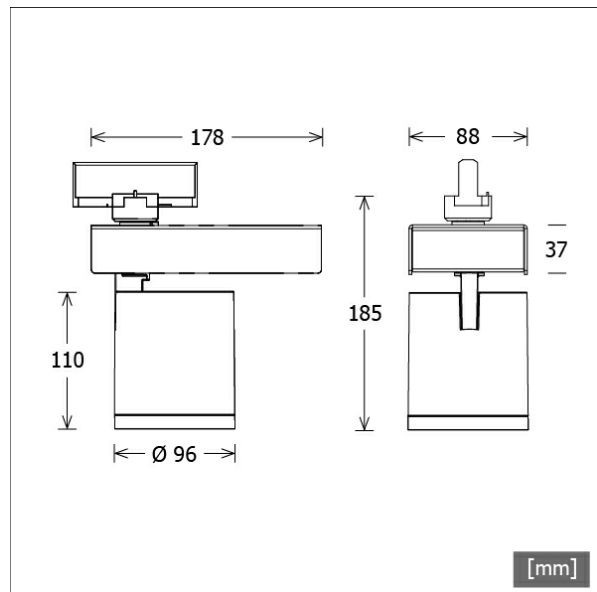

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	860292
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	4980 lm
Efficienza sistema	108.73 lm/W
Efficienza del modulo	138.73 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	36°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	178 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	185 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.29 kg
Peso lordo	1.36 kg

SCOUT 205.930.35.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 46W 930/3000K 4980lm 35°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2362	2362	2362	2362
15°	1460	1460	1460	1460
30°	379	379	379	379
45°	12	12	12	12
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.89	1306.9
6.0	3.78	326.7
9.0	5.68	145.2
12.0	7.57	81.7
15.0	9.46	52.3

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape