


VFCL 700.5540/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	648579	4043544559890
argento	648580	4043544559906
bianco	648581	4043544559913

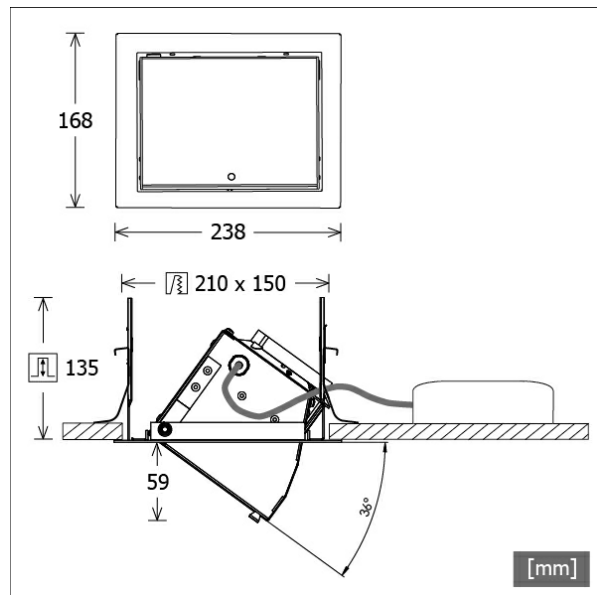


Descrizione

- wall-washer da incasso con diffusione asimmetrica della luce per illuminazione uniforme delle superfici verticali
- unità lampada estraibile di 40° (arresto in posizione a regolazione continua)
- facile installazione e rimozione dell'unità lampada tramite clip a molla
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- unità lampada in alluminio
- cornice da incasso in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente (facile da aprire tramite vite di fermo)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali

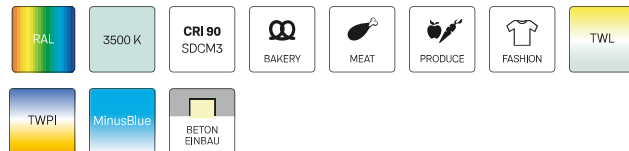

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	59.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5720 lm
Efficienza sistema	96.94 lm/W
Efficienza del modulo	167.61 lm/W
UGR classe	>28
Angolo del fascio luminoso	80°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	238 mm
Larghezza	168 mm
Altezza	137 mm
Dimensione foro (LxL)	210 x 150 mm
Spessore soffitto	1.0 - 40.0 mm
Profondità di incasso	135 mm
Peso netto	1.72 kg

Faretti da incasso · Vario Classic

VFCL 700.5540/DALI

Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE

1.83 kg

VFCL 700.5540/DALI

Vario Classic (1xLED 59W 840/4000K 5720lm 80 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	661	661	661	661
15°	676	572	676	572
30°	494	459	494	459
45°	83	341	83	341
60°	25	15	25	15
75°	3	10	3	10
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.19	6.02	420.1
6.0	8.37	12.04	105.0
9.0	12.56	18.06	46.7
12.0	16.75	24.08	26.3
15.0	20.93	30.11	16.8

η	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.1
UGR C90/C270	29.0
CIE Flux Codes	78 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso