


VFCPL 700.3540/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	657662	4043544665683
argento	657663	4043544665690
bianco	657664	4043544665706

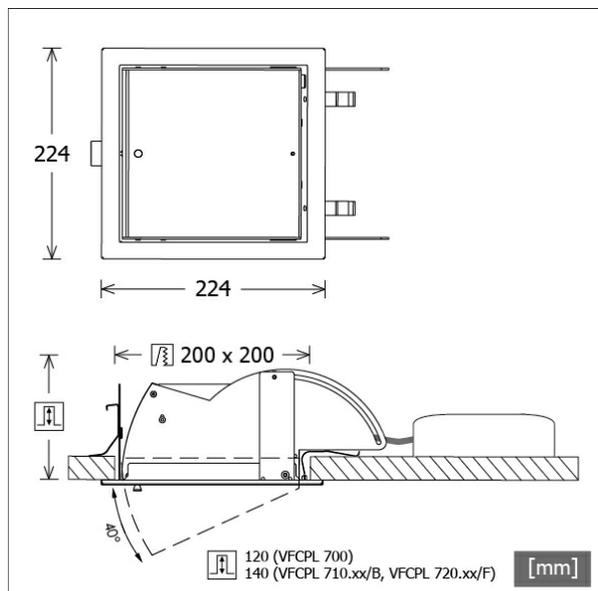


Descrizione

- wall-washer da incasso con diffusione asimmetrica della luce per illuminazione uniforme delle superfici verticali
- unità lampada estraibile di 40° (arresto in posizione a regolazione continua)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- riflettore opaco antiriflesso in alluminio per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- unità lampada in alluminio
- cornice da incasso in lamiera d'acciaio
- vetro di sicurezza temprato decorativo stampato bianco (facile da aprire tramite vite di fermo)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali

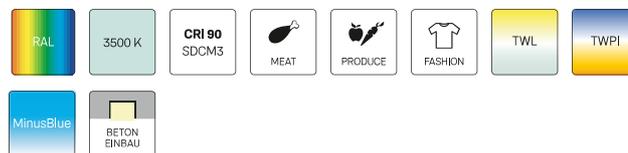


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	30.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3560 lm
Efficienza sistema	118.66 lm/W
Efficienza del modulo	167.61 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20
Dimensioni / pesi	
Lunghezza	224 mm
Larghezza	224 mm
Altezza	125 mm
Dimensione foro (LxL)	200 x 200 mm
Spessore soffitto	5.0 - 30.0 mm

Faretti da incasso · Vario Professional

VFCPL 700.3540/DALI




LTS
LOVE TO SHINE

Profondità di incasso
Peso netto
Peso lordo

120 mm
2.91 kg
3.08 kg


VFCPL 700.3540/DALI

Vario Professional (1xLED 30W 840/4000K 3560lm)

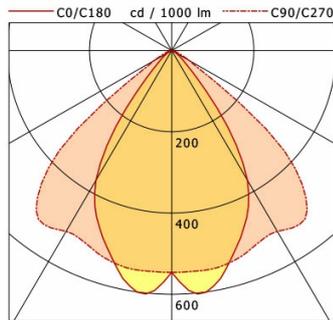

	C0	C90	C180	C270
0°	546	546	546	546
15°	541	541	541	541
30°	369	514	369	514
45°	61	438	61	438
60°	12	49	12	49
75°	8	8	8	8
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	30 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	27.0
CIE Flux Codes	74 97 99 100 99
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso