

BIXXL 204.35.60.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard






Colori	Articolo n.	EAN
nero	646425	4043544536501
argento	646426	4043544536518
bianco	646427	4043544536525

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3500 K
EPREL fonti luminose	848112
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	41.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4410 lm
Efficienza sistema	107.56 lm/W
Efficienza del modulo	144.70 lm/W
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	195 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.60 kg
Peso lordo	1.80 kg

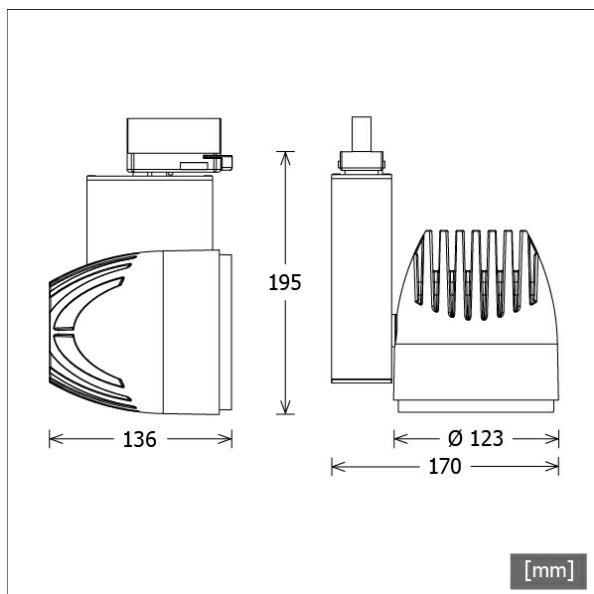

BIXXL 204.35.60.2/DALI-EU

BIXXL 200 Track-Mounted (1xLED 41W 835/3500K 4410lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1008	1008	1008	1008
15°	988	988	988	988
30°	615	615	615	615
45°	33	33	33	33
60°	4	4	4	4
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	3.74	494.0
6.0	7.49	123.5
9.0	11.23	54.9
12.0	14.98	30.9
15.0	18.72	19.8


η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 98
Aletta



ZBW 84
Frangiluce a nido d'ape