

Trimless

LK-P 045.5-1 APB/...



Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio a filo nel soffitto di calcestruzzo a vista con giunto perimetrale rifilato
- profilo in alluminio estruso di alta qualità per fissaggio nel corpo di incasso
- corpo di incasso, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico prismatico a filo in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio rapido nel corpo di incasso tramite chiavistello girevole

Note

Non utilizzabile con i moduli luce LK-CH 045... Per le lampade con solo "1 modulo luce" aggiungere sempre "+5 mm" per le testate di chiusura. L'ingombro richiesto per il montaggio del corpo di incasso sulla cassaforma ha una circonferenza di 20 mm. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di circa 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40


Dimensioni / pesi

Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	1.30 kg
Peso lordo	1.40 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare corpo di incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2×3 mm) + (distanza 2×3.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 13 mm

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669290	4043544809674
nero	669291	4043544809681
bianco	669292	4043544809698

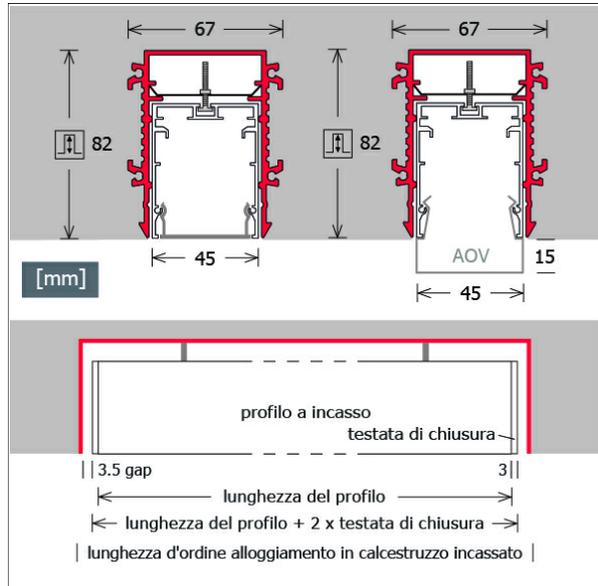

Trimless

LK-P 045.5-1 APB/...

Accessori



LK-Z045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z045 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo
(lunghezza su misura)



LK-Z045 APB/...
Vetro acrilico di ricambio, prismatico a filo
(lunghezza su misura)




LK-Z045 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)




LK-Z045 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z045.005.1 BT/...
corpo di incasso trimless
(lunghezza su misura)



LK-Z045.005.20
kit di connettori per corpo di incasso



LK-Z045.1
Testata di chiusura
(2 pezzi)



LK-Z045.102.00
Set di connettori lineari



LK-Z045.111
Set di messa a terra

Trimless

LK-P 045.5-1 APB/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nome	Descrizione
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm