


LK-P 045.5-2 OAG/...



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669375	4043544810519
nero	669376	4043544810526
bianco	669377	4043544810533

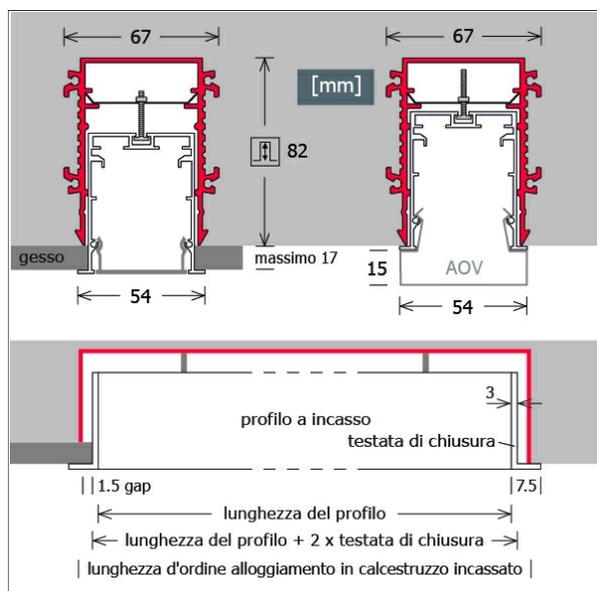

Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio nel calcestruzzo a vista o nel calcestruzzo con intonaco
- profilo in alluminio estruso di alta qualità con falda nascosta (4,5 mm)
- corpo di incasso, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- senza diffusore in vetro acrilico
- montaggio rapido nel corpo di incasso tramite chiavistello girevole



Note

Per le lampade con solo "1 inserto modulo" aggiungere sempre "+5 mm" per le alette delle testate di chiusura. Ingombro richiesto per il montaggio del corpo di incasso sulla cassaforma con circonferenza di 20 mm. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40

Dimensioni / pesi

Larghezza	54 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	1.13 kg
Peso lordo	1.23 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare corpo di incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2×3 mm) + (distanza 2×1.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 9 mm

LK-P 045.5-2 OAG/...

Accessori



LK-Z045 AOV-002/...
Vetro acrilico opale sporgente
(lunghezza su misura)



LK-Z045 AOV-E-002/1500
Finale in vetro acrilico opale sporgente
(lunghezza: 1500 mm)



LK-Z045 AOV-K-002
Elemento di mascheratura per vetro acrilico opale
sporgente




LK-Z045 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)



LK-Z045 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)



LK-Z045.005.2 BT/...
corpo di incasso
(lunghezza su misura)



LK-Z045.005.20
kit di connettori per corpo di incasso



LK-Z045.102.00
Set di connettori lineari



LK-Z045.111
Set di messa a terra



LK-Z045.2
Testata di chiusura
(2 pezzi)

LK-P 045.5-2 OAG/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nome	Descrizione
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm