


ALF 103.0621.840



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	670628	4043544822956

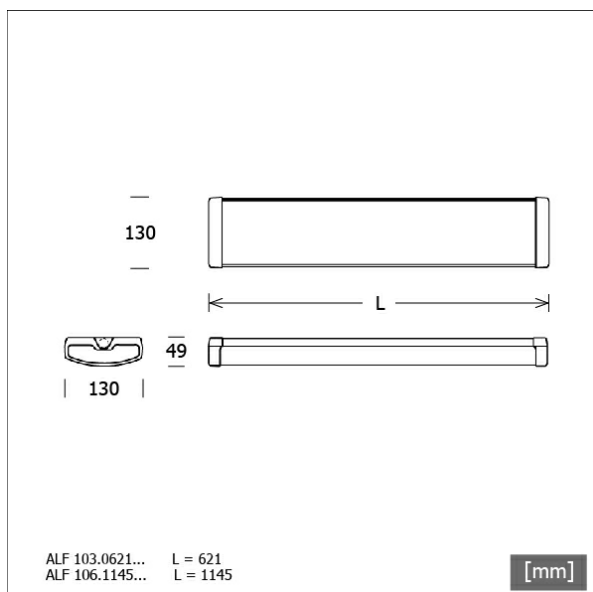

Descrizione

- Deckenleuchte in modernem Design mit hocheffizienter LED-Technologie
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- Gehäuse aus weiß emailliertem und korrosionsbeständigem Aluminium-Zink
- Enddeckel aus Polypropen
- Wandhalter und Drahtseilabhängung als Zubehör erhältlich
- zwei Einspeisemöglichkeiten an der Gehäuseoberseite
- lampada predisposta per cablaggio passante 5 x 2.5 mm²
- diffusore in vetro acrilico trasparente prismatico (opzionale: diffusore a incasso opale)
- fissaggio diretto a vite sul soffitto (con guarnizioni IP44 in dotazione)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Utilizzando un diffusore opale, il flusso luminoso si riduce di circa 1000 lm.

Opzioni standard





Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L81 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	21.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3050 lm
Efficienza sistema	145.23 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK03
Tipo di protezione	IP44

Dimensioni / pesi


Lunghezza	621 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	49 mm
Peso netto	1.20 kg
Peso lordo	1.29 kg



ALF 103.0621.840

ALF 103.0621.840

AllFive (1xLED 21W 840/4000K 3050lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	387	387	387	387
15°	369	372	369	372
30°	315	336	315	336
45°	224	255	224	255
60°	137	106	137	106
75°	62	32	62	32
90°	21	0	21	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.89	7.27	131.0
6.0	13.78	14.54	32.8
9.0	20.66	21.82	14.6
12.0	27.55	29.09	8.2
15.0	34.44	36.36	5.2

η	LED
Efficiency	145 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	53 83 96 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ALF-Z 10.03
kit di 2 cavi



ALF-Z 10.04
Supporto a parete
(2 pezzi)



ALF-Z 10.11-0621
diffusore prismatico
(di ricambio)



ALF-Z 10.15-0621
Diffusore a incasso opale