




Montaggio Incasso

ML-E 045.11830.3 AOB/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670104	4043544817723
nero	670105	4043544817730
bianco	670106	4043544817747

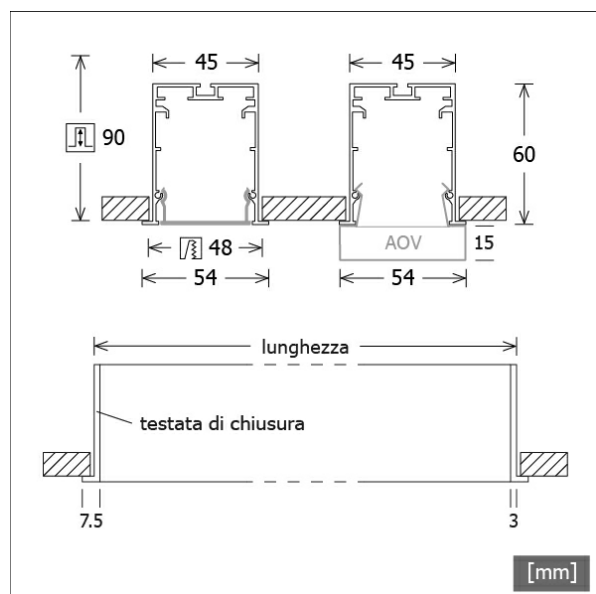

Descrizione

- lampada lineare per montaggio nel cartongesso
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (5 mm)
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale a filo con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- montaggio rapido tramite staffa di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	31.5 W
Flusso luminoso apparecchio	4410 lm
Efficienza sistema	140.00 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1425 mm
Larghezza	54 mm
Altezza	60 mm
Dimensione foro (LxL)	1418 x 48 mm
Spessore soffitto	11.0 - 35.0 mm
Profondità di incasso	90 mm
Peso netto	2.18 kg
Peso lordo	3.05 kg

Dimensioni speciali


larghezza staffa di fissaggio: max. 130 mm

Montaggio Incasso

ML-E 045.11830.3 AOB/DALI

ML-E 045.11830.3 AOB/DALI

Monoline 045 | Recessed (1xLED 32W 830/3000K 4410lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	421	421	421	421
15°	394	399	394	399
30°	317	339	317	339
45°	222	250	222	250
60°	131	150	131	150
75°	54	60	54	60
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	6.36	7.37	206.1
6.0	12.73	14.73	51.5
9.0	19.09	22.10	22.9
12.0	25.45	29.47	12.9
15.0	31.82	36.83	8.2

η	LED
Efficiency	138 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.5
UGR C90/C270	26.7
CIE Flux Codes	52 82 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso