


DWI-A 105.1498.840/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	667594	4043544768940

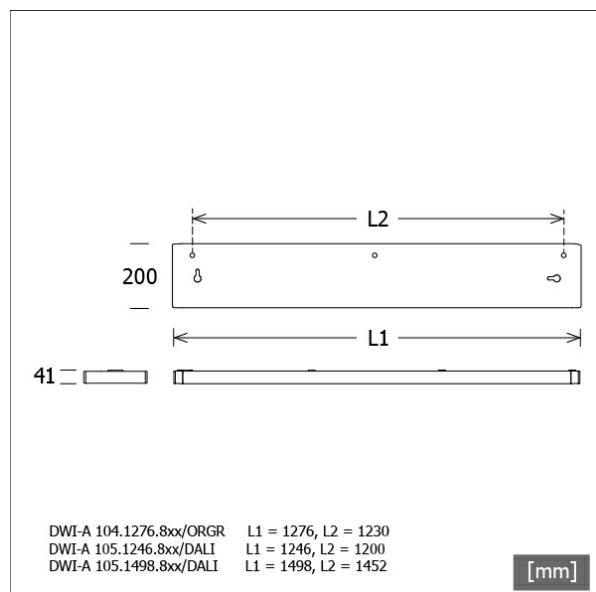

Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura pressofuse con passacavi per cavo di collegamento alla rete (possibilità di cablaggio passante monofase)
- tecnologia di controllo dell'abbagliamento con doppia ottica in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico microprismatico con lamina opaca
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



3000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	43.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5600 lm
Efficienza sistema	130.23 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1498 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	41 mm
Peso netto	6.00 kg
Peso lordo	6.36 kg



DWI-A 105.1498.840/DALI

Dwide | Decke (1xLED 43W 840/4000K 5600lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	515	515	515	515
15°	491	491	491	491
30°	407	411	407	411
45°	233	234	233	234
60°	83	72	83	72
75°	37	23	37	23
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.76	5.77	320.6
6.0	11.52	11.55	80.1
9.0	17.28	17.32	35.6
12.0	23.05	23.10	20.0
15.0	28.81	28.87	12.8

η	LED
Efficiency	130 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.0
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS