


JAMIE 302.930.45.2/DALI-EU



Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen





Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658079	4043544669971
silber	658080	4043544669988
weiß	658081	4043544669995

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	851296
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	24.6 W
Leuchten-Lichtstrom	2170 lm
Systemeffizienz	88.21 lm/W
Moduleffizienz	134.21 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	42°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	125 mm
Breite	80 mm
Höhe	215 mm
Durchmesser Lichtkopf	80 mm
Nettogewicht	0.90 kg
Bruttogewicht	1.00 kg

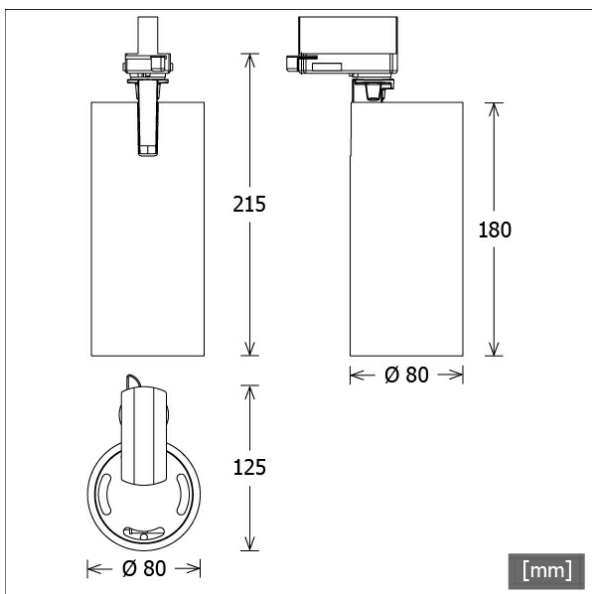

JAMIE 302.930.45.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 930/3000K 2170lm 45 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1907	1907	1907	1907
15°	1429	1429	1429	1429
30°	397	397	397	397
45°	17	17	17	17
60°	8	8	8	8
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.29	459.7
6.0	4.58	114.9
9.0	6.87	51.1
12.0	9.15	28.7
15.0	11.44	18.4

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	96 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ZBK 12
Blendklappe



ZBW 85
Wabenraster