


JAMIE 302.940.35.2




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658118	4043544670366
silber	658119	4043544670373
weiß	658120	4043544670380

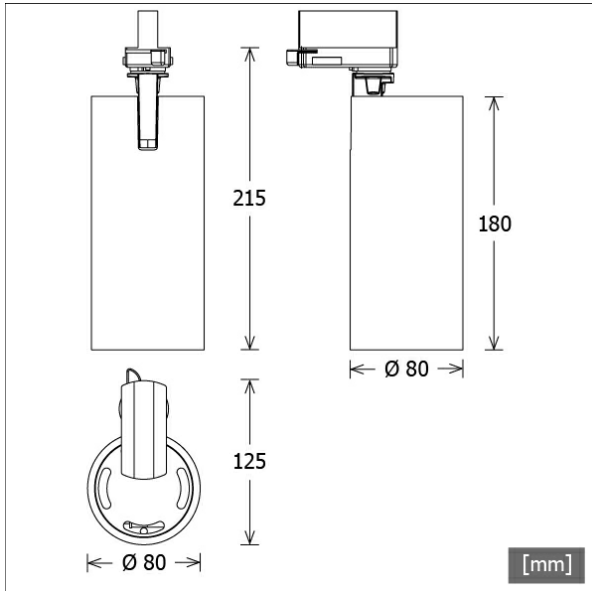

Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	854571
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	24.6 W
Leuchten-Lichtstrom	2430 lm
Systemeffizienz	98.78 lm/W
Moduleffizienz	140.95 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Medium Flood
Abstrahlwinkel	31°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	125 mm
Breite	80 mm
Höhe	215 mm
Durchmesser Lichtkopf	80 mm
Nettogewicht	0.84 kg
Bruttogewicht	0.94 kg

JAMIE 302.940.35.2

Jamie 300 (1xLED 25W 940/4000K 2430lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2648	2648	2648	2648
15°	1405	1405	1405	1405
30°	363	363	363	363
45°	15	15	15	15
60°	9	9	9	9
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.69	714.9
6.0	3.38	178.7
9.0	5.06	79.4
12.0	6.75	44.7
15.0	8.44	28.6

η	LED
Efficiency	97 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	96 98 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-A 20/9000A-2-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-A 30/9000A-3-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-A 40/9000A-4-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-A MONO/9000-BPU-D

3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



ST-E 10/9000-1-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-E 20/9000-2-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-E 30/9000-3-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-E 40/9000-4-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-E MONO/9000-BPU-D

3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption



ZBK 12

Blendklappe



ZBW 85

Wabenraster