


JAMIE 302.940.45.2/DALI-EU



Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design
- Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement über Gehäuse
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Gehäusezylinder aus Aluminium
- Schutzglas klar
- 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (Eutrac)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen




Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658127	4043544670458
silber	658128	4043544670465
weiß	658129	4043544670472

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	854571
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	24.6 W
Leuchten-Lichtstrom	2290 lm
Systemeffizienz	93.08 lm/W
Moduleffizienz	140.95 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlbereich	Flood
Abstrahlwinkel	42°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	125 mm
Breite	80 mm
Höhe	215 mm
Durchmesser Lichtkopf	80 mm
Nettogewicht	0.90 kg
Bruttogewicht	1.00 kg

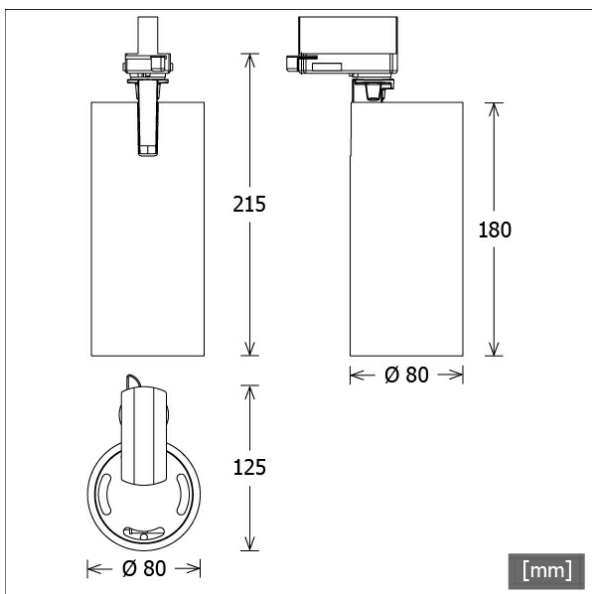

JAMIE 302.940.45.2/DALI-EU

Jamie 300 (1xLED 25W 940/4000K 2290lm 45 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1907	1907	1907	1907
15°	1429	1429	1429	1429
30°	397	397	397	397
45°	17	17	17	17
60°	8	8	8	8
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	2.29	485.1
6.0	4.58	121.3
9.0	6.87	53.9
12.0	9.15	30.3
15.0	11.44	19.4

η	LED
Efficiency	92 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	96 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



ZBK 12
Blendklappe



ZBW 85
Wabenraster