


# LUNXS 401.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665692	4043544750051
schwarz	665693	4043544750068
weiß	665694	4043544750075

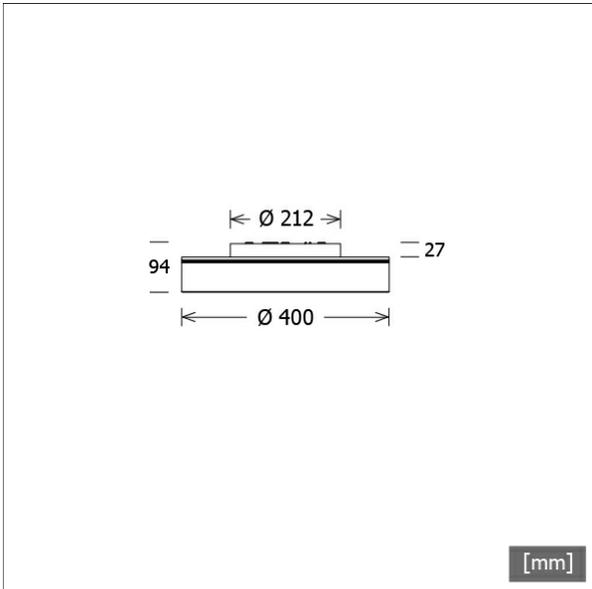

## Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglassdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	18.3 W
Leuchten-Lichtstrom	1700 lm
Systemeffizienz	92.89 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	400 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg



# LUNXS 401.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 18W 830/3000K 1700lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	324	324	324
30°	286	286	286	286
45°	227	227	227	227
60°	152	152	152	152
75°	65	65	65	65
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.21	63.6
6.0	18.42	15.9
9.0	27.62	7.1
12.0	36.83	4.0
15.0	46.04	2.5

<b>η</b>	LED
Efficiency	94 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	18 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 3-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage