


PLL 28.0385.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640147	4043544439819
weiß	640148	4043544439826
schwarz	642246	4043544480330

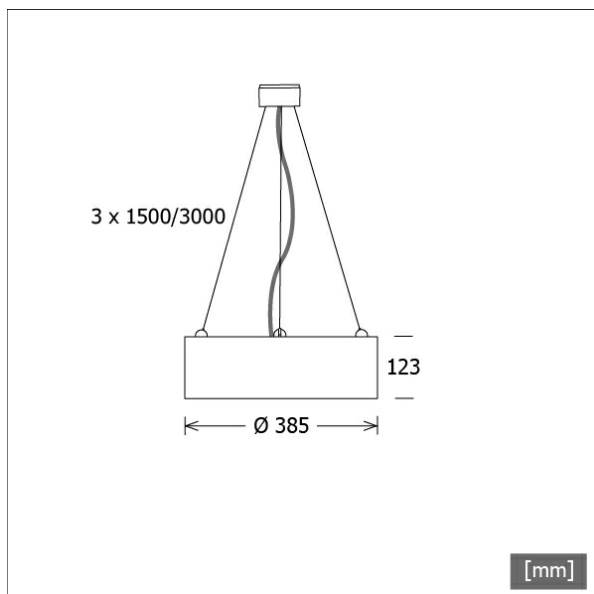

Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit homogener direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 67% / indirekt 33%
- Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit
- Drahtseilabhängung separat bestellen (Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe)
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895 833892
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	25,5 W
Leuchten-Lichtstrom	2980 lm
Systemeffizienz	116,86 lm/W
Moduleffizienz	188,58 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	385 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	4,02 kg
Bruttogewicht	4,64 kg

PLL 28.0385.840.1/DALI

PLL 28.0385.840.1/DALI

PL 28 (1xLED 26W 840/4000K 2980lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	243	243	243	243
30°	201	202	201	202
60°	103	103	103	103
90°	0	0	0	0
120°	49	50	49	50
150°	101	102	101	102
180°	121	121	121	121
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 67% / ↑ 33%
System Power	26 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9

CIE Flux Codes	48 79 96 67 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage